



Охладитель и Осушитель



Охладитель



Противоточный осушитель

Общие сведения


Противоточные охладители применяются для охлаждения гранул и экструдатов до окружающей температуры. Они выпускаются в 8 типоразмерах с производительностью до 30 т/ч.

Принцип действия

Противоточное охлаждение является эффективным способом для гранулятов и муки. При этом воздух нагнетается в направлении противоположном продукту, который при этом постепенно охлаждается на своем пути от входа до выгрузки. Воздух напротив медленно нагревается и благодаря этому гранулы не могут повредиться вследствие температурного шока.

Опции


Для каждого варианта применения предлагаются различные выгрузные системы.

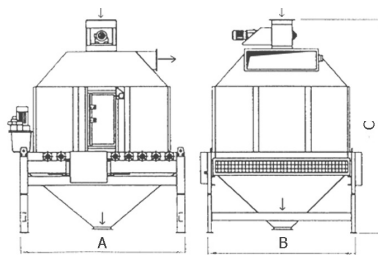

Общие сведения

Противоточный осушитель всасывает теплый воздух через один, два или три переменных по глубине слоев продукта. Питательный клапан обеспечивает непрерывный поток продукта. Одновременно поворотный дроссельный клапан гарантирует равномерную подачу высушиваемого продукта на следующую сушильную деку или к следующему бункеру.

Противоточные сушильные установки компании Ottevanger Milling Engineers применимы для кормов для домашних животных, рыбных и других кормов.

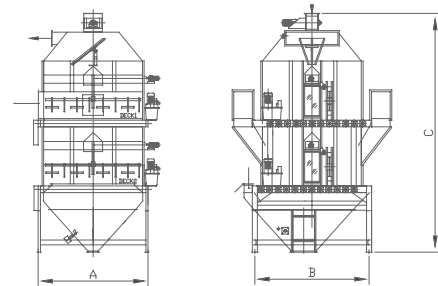

Тип	Область охлаждения М ²	Производительность т/ч*	Размеры (мм)			Вес кг
			A	B	C	
OM 14/14	2.0	4	1920	1660	2460	1200
OM 14/19	2.7	6	2400	1660	2900	1450
OM 19/19	3.6	8	2400	2140	3030	1700
OM 19/24	4.5	12	2880	2140	3690	2250
OM 24/24	5.7	16	2880	2660	3690	2850
OM 24/28	6.8	20	3360	2660	4090	3400
OM 28/28	8.2	25	3360	3140	4060	3700
OM 28/38	11.0	30	4320	3140	4890	5000

* Производительность при гранулах 4 мм

Тип	Обл. сушки М ²	Размеры (мм)			Вес кг
		A	B	C	
VD 14/14	2.0	1920	1660	2460	1200
VD 14/19	2.7	2400	1660	2900	1450
VD 19/19	3.6	2400	2140	3030	1700
VD 19/24	4.5	2880	2140	3690	2250
VD 24/24	5.7	2880	2660	3690	2850
VD 24/28	6.8	3360	2660	4090	3400
VD 28/28	8.2	3360	3140	4060	3700
VD 28/38	11.0	4320	3140	4890	5000

Размеры охладителя с двойной декой по запросу



OTTEVANGER
MILLING ENGINEERS

- » Дизайн » Инжиниринг » Производство » Монтаж и ввод в эксплуатацию
- » Комбикормовые заводы » Мельницы » Заводы по кормам для домашних животных
- » Заводы по кормам для аквакультур » Зерноперерабатывающие заводы
- » Установки по переработке сои » Заводы по производству концентратов и премиксов
- » Силосы » Транспортные системы и хранение насыпью » Электроконтроль и автоматизация



Ottevanger Milling Engineers B.V.

Location: Moerkapelle
Moerkapelse Zijde 32
2751 DL MOERKAPELLE
Holland

Tel. +31 (0)79 593 22 21
Fax +31 (0)79 593 11 47
E-mail mkp@ottevanger.com
www.ottevanger.com

Location: Aalten
Dinxperlosestraatweg 62
7122 AH AALTEN
Holland

Tel. +31 (0)543 472 688
Fax +31 (0)543 475 475
E-mail aalten@ottevanger.com
www.ottevanger.com