




OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Convoyeur à chaînes

Fiche technique

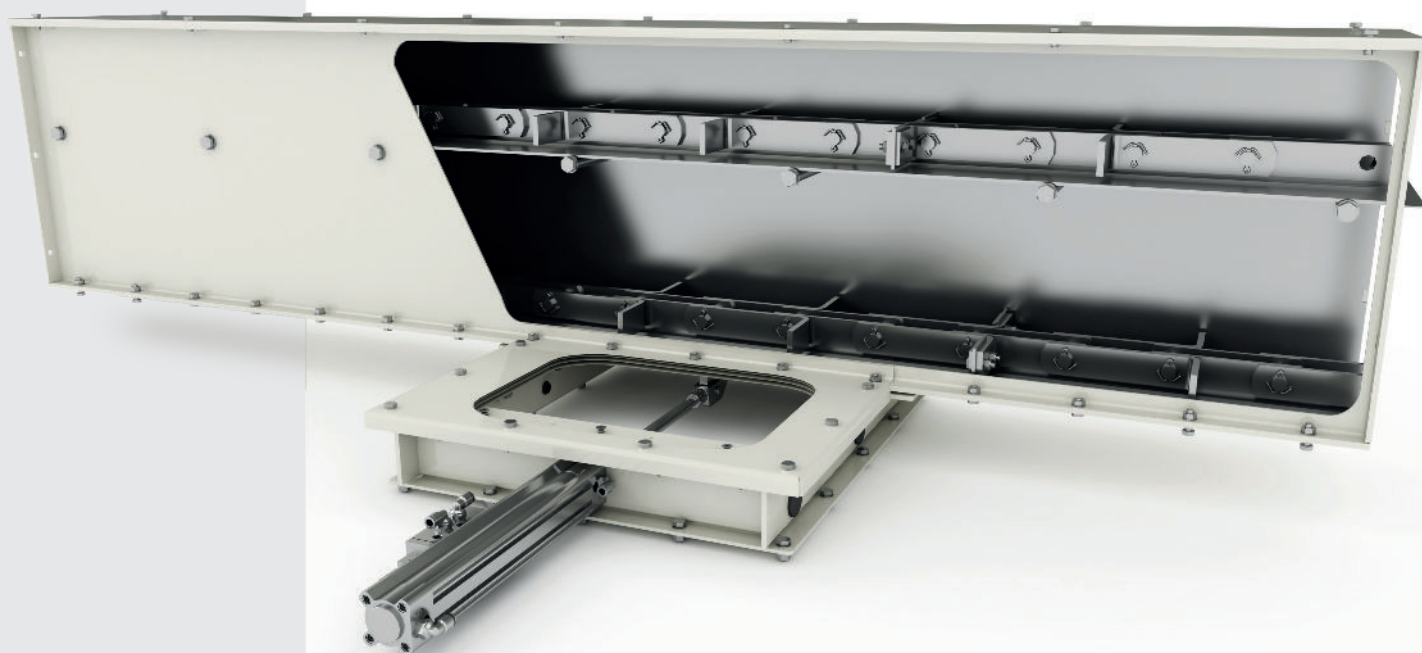

Unités d'entraînement
à engrenages



Plaque d'usure
en HPME



Accouplement
flexible



Convoyeur à chaînes

Les convoyeurs à chaîne Ottevanger sont suffisamment robustes pour transporter les matériaux en vrac les plus exigeants.

Les convoyeurs à chaîne sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 400 m³/h. Ce type de produit est particulièrement adapté au transport sur de longues distances.

Type	Capacité (m ³ /h)*			Type de godet n°	Diamètre de la roue-cage (mm)
	0,3 (m/s)	0,4 (m/s)	0,5 (m/s)		
220 x 430	47	63	78	200	250
320 x 430	70	94	118	300	250
420 x 430	94	126	157	400	250
420 x 580	160	213	266	400	400
520 x 580	200	266	333	500	400

* 0,6 m/s en fonction de l'application

Caractéristiques

- ✓ Auge en acier S235, conception entièrement fermée
- ✓ Apprêt et peinture
- ✓ Unités d'entraînement à engrenages
- ✓ Accouplement flexible
- ✓ Plaques d'usure en HPME
- ✓ Bandes de guidage (C45)
- ✓ Soupape de décharge
- ✓ Tendeur de chaîne

Versions spéciales

- ✓ AISI304
- ✓ Acier galvanisé S235
- ✓ Éléments adaptés à tous les temps, comme le boîtier de l'unité d'entraînement et les capots profilés
- ✓ Capteur de vitesse
- ✓ Unités entraînement classées en zone ATEX22
- ✓ Sorties intermédiaires
- ✓ Tête de recirculation avec fond intermédiaire
- ✓ Coulisseau de régulation du débit d'entrée
- ✓ Capot de protection à chaîne pour applications d'admission
- ✓ Filtre Spot



Pour plus d'informations, consultez notre site Internet.