




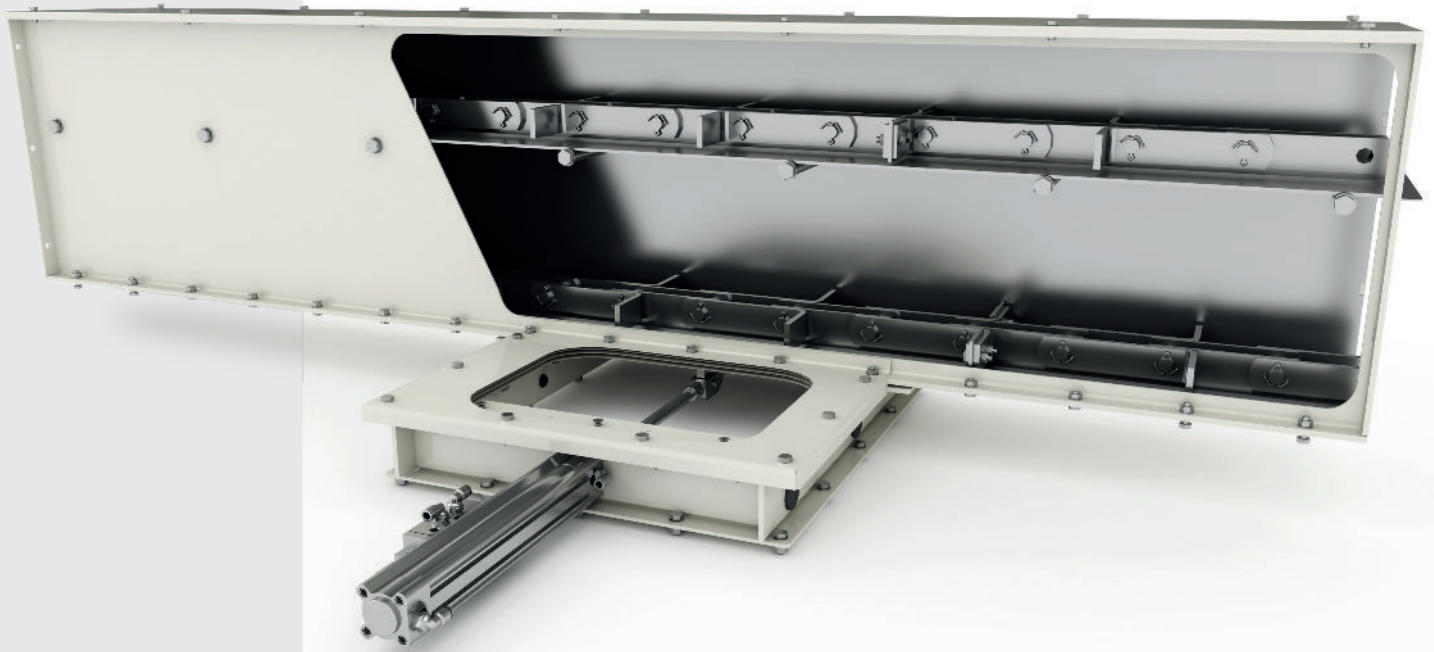

OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS


Kettingtransporteur

Technisch gegevensblad



Tandwielkasten 

Slijtplaat van
HPME 

Flexibele
koppeling 

Ketting-transporteur

Kettingtransporteurs van Ottevanger zijn zo solide dat ze ook de lastigste bulkmaterialen kunnen transporteren.

De kettingtransporteurs zijn leverbaar met een capaciteit tot 400 m³/u. Ze zijn bijzonder geschikt voor transport over lange afstand.

Type	Capaciteit (m ³ /h)*			Bekertype-nr.	Diameter kooiwiël (mm)
	0,3 (m/s)	0,4 (m/s)	0,5 (m/s)		
220 x 430	47	63	78	200	250
320 x 430	70	94	118	300	250
420 x 430	94	126	157	400	250
420 x 580	160	213	266	400	400
520 x 580	200	266	333	500	400

* 0,6 m/s afhankelijk van de toepassing

Kenmerken

- ✓ Stalen trog van S235, volledig gesloten ontwerp
- ✓ Grondverf- en lakafwerking
- ✓ Tandwielkasten
- ✓ Flexibele koppeling
- ✓ Slijtplaat van HPME
- ✓ Geleidestrips (C45)
- ✓ Overloopklep
- ✓ Kettingspanner

Speciale uitvoeringen

- ✓ Uitgevoerd in AISI304
- ✓ Uitgevoerd in verzinkt S235 staal
- ✓ Weersbestendige eigenschappen zoals de behuizing rond de aandrijving en voorgevormde afdekkingen
- ✓ Toerentalsensor
- ✓ Aandrijvingen volgens ATEX22
- ✓ Tussenuitlopen
- ✓ Recirculatiekop met tussenbodem
- ✓ Regelschuif voor de inlaatstroom
- ✓ Kettingbeschermer voor innametoepassingen
- ✓ Puntfilter



Ga voor meer informatie naar onze website.