



**OTTEVANGER**  
PROCESS SOLUTIONS

# Tornillo de Dispensador

Ficha técnica



Desarrollado con la experiencia de PTN  
en tecnología de peletización.

Un flujo uniforme de  
producto garantizado



Diseño  
simple




Intervalos de  
mantenimiento



# Tornillo de Dispensador

Los detalles marcan la diferencia en este tornillo de dispensador totalmente de acero inoxidable.

La geometría del eje de paletas garantiza un flujo uniforme del producto. Para usarse como tornillo de dosificación y de transportadora para harina y granulados.

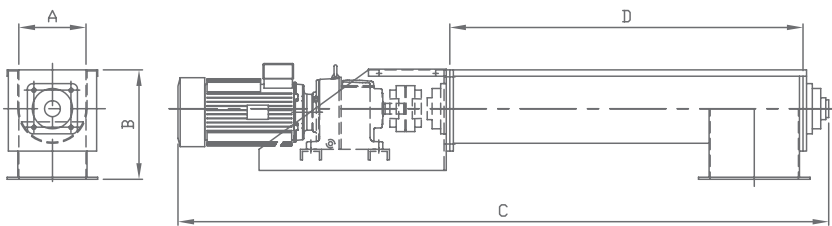

| Tipo       | Capacidad (t/h) | Dimensiones (in mm) |     |      |      | Motor (kW) |
|------------|-----------------|---------------------|-----|------|------|------------|
|            |                 | A                   | B   | C    | D    |            |
| 180 x 1000 | Max. 8          | 190                 | 310 | 1840 | 1000 | 1,5        |
| 250 x 1350 | Max. 18         | 260                 | 375 | 2280 | 1350 | 2,2        |
| 300 x 1500 | Max. 30         | 300                 | 435 | 2480 | 1500 | 3          |

Otras dimensiones disponibles bajo pedido.

## Características

- ✓ Un flujo uniforme de producto garantizado
- ✓ Construcción sólida de la carcasa
- ✓ Intervalos de mantenimiento más largos
- ✓ Diseño simple
- ✓ Todas las piezas que entran en contacto con el producto son de acero inoxidable
- ✓ Eje sólido de tornillo con palas y paso inclinado
- ✓ Rodamientos cerrados para eje fuera de la carcasa
- ✓ Motor de engranaje con acoplamiento directo a eje en la construcción
- ✓ Apto para controlador de frecuencia
- ✓ Detector de producto en salida
- ✓ Detector de desbordamiento en salida



¿Más información?  
Escanee el código QR.