




OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Convoyeurs à raclettes

Fiche technique

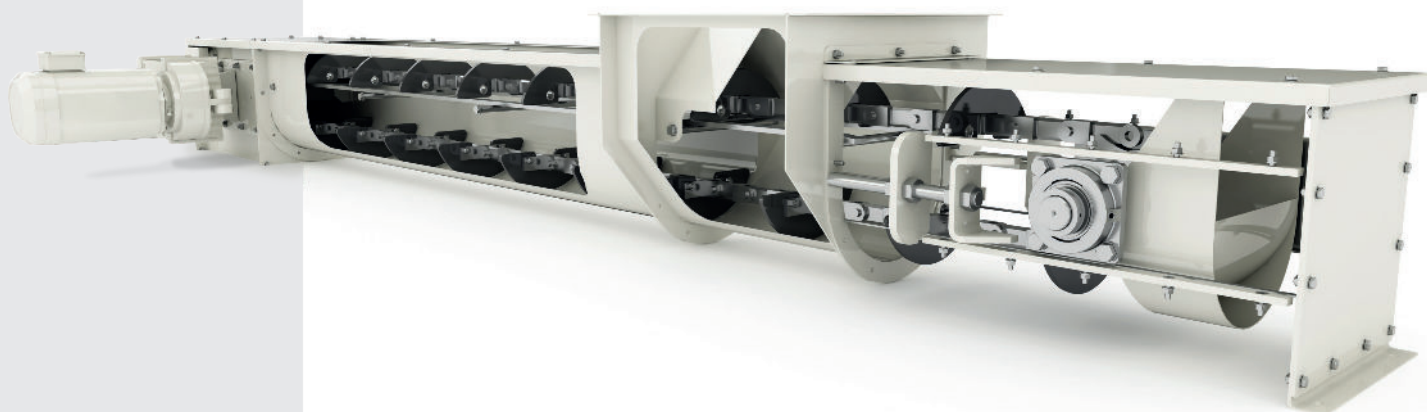

Unités
d'entraînement
à engrenages 

La détection de
débordement du produit
est intégrée de série 

Bandes de
guidage pour
les raclettes 

Convoyeurs à raclettes

Les transporteurs à raclettes Ottevanger sont conçus pour des applications nécessitant des exigences d'hygiène particulièrement élevées.

Les transporteurs à raclettes conviennent au transport de presque toutes les poudres et de tous les granulés. Les capacités varient de 30 à 400 m³/h. Ces convoyeurs sont capables d'assurer un transport incliné jusqu'à un angle de 40°.

Type	Capacité (m ³ /h)
	0,5 (m/s)
200	40
300	68
400	130
600	270



Pour plus d'informations, consultez notre site Internet.

Caractéristiques

- ✓ Auge en acier S235, en forme de U, conception entièrement fermée
- ✓ Apprêt et peinture
- ✓ Unités d'entraînement à engrenages
- ✓ La détection de débordement du produit est intégrée de série
- ✓ Tendeur de chaîne
- ✓ Bandes de guidage pour les raclettes
- ✓ Raclettes en HMPE

Versions spéciales

- ✓ AISI304
- ✓ Acier galvanisé S235
- ✓ Doubler le nombre de raclettes
- ✓ Fond à bascule
- ✓ Capteur de vitesse
- ✓ Unités d'entraînement classées en zone ATEX22
- ✓ Installation inclinée jusqu'à 40° (selon le produit)

