





OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Segmenttransporteurs

Technisch gegevensblad

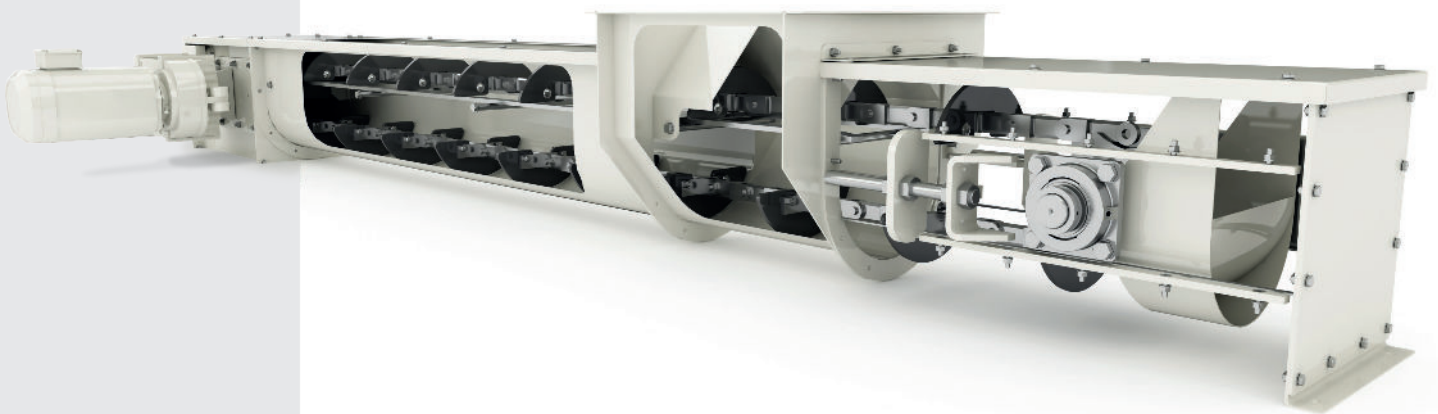

Tandwielkasten 

Productoverloopdetectie
is standaard 

Geleidestrips
voor de segmenten 

Segment-transporteurs

Segmenttransporteurs van Ottevanger worden gebruikt voor toepassingen met de hoogste eisen op het gebied van hygiëne.

De segmenttransporteurs zijn geschikt voor het transporteren van vrijwel alle poeder- en korrelvormige producten. De capaciteit loopt uiteen van 30 tot 400 m³/u. Deze transporteurs kunnen het product in een hoek van 40° omhoog brengen.

Type	Capaciteit (m ³ /u)
	0,5 (m/s)
200	40
300	68
400	130
600	270



Ga voor meer informatie naar onze website.

Kenmerken

- ✓ Trog van S235 staal, U-vormig, volledig gesloten ontwerp
- ✓ Grondverf- en lakafwerking
- ✓ Tandwielkasten
- ✓ Productoverloopdetectie is standaard
- ✓ Kettingspanner
- ✓ Geleidestrips voor de segmenten
- ✓ HMPE-segmenten

Speciale uitvoeringen

- ✓ Uitgevoerd in AISI304
- ✓ Uitgevoerd in verzinkt S235 staal
- ✓ Dubbel aantal segmenten
- ✓ Bodemklep
- ✓ Toerentalsensor
- ✓ Aandrijvingen volgens ATEX22
- ✓ Schuine installatie tot 40° (afhankelijk van het product)

