




OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Broyeur à Marteau

Fiches techniques

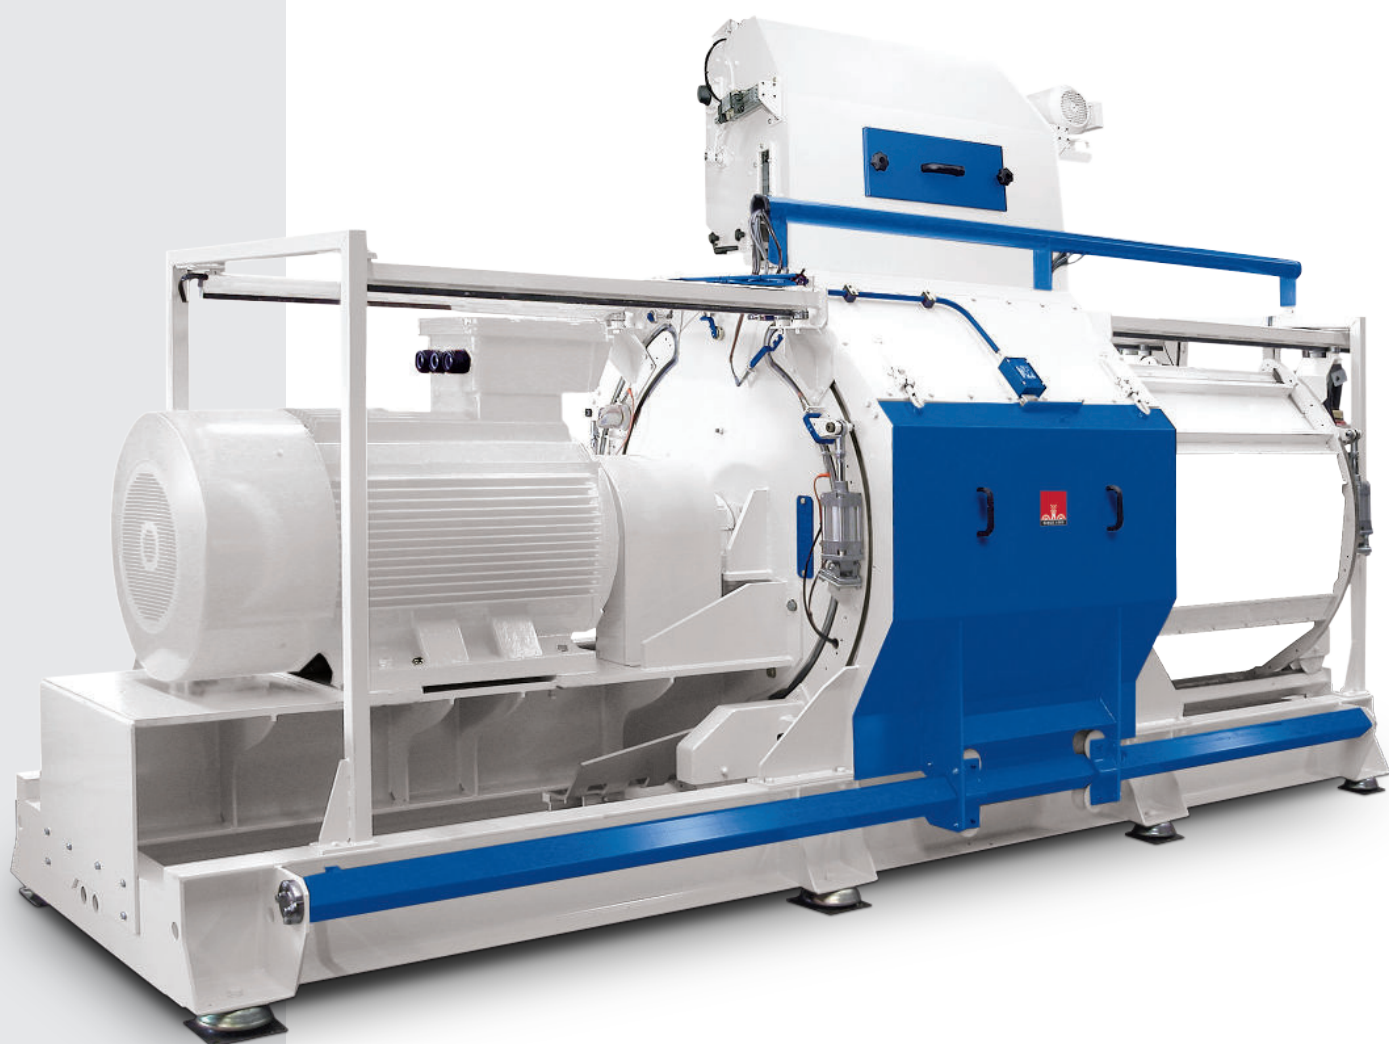

Conçu pour une
rotation bidirectionnelle



Rotor
soigneusement équilibré



Efficacité
extrêmement élevée



Broyeur à Marteau

Une chambre de broyage asymétrique permet d'augmenter notablement les forces d'impact.

100 Ans d'expériences et d'innovations ont permis le développement d'une large gamme de broyeurs à marteau ultra-performants.


Les séries GHM sont équipées de grilles réglables pouvant être positionnées à la verticale en fonction de la direction de la rotation. En plaçant les grilles dans deux positions différentes, on obtient une chambre de broyage asymétrique. Cela permet d'augmenter notablement les forces d'impact, pour une moindre usure des tamis et une circulation fluide des produits dans la chambre de broyage. Combiné à un chargeur Ottevanger, un contrôle de charge entièrement automatique est possible sur ces broyeurs à marteau.

Caractéristiques

- ✓ Conçu pour une rotation bidirectionnelle
- ✓ Guide de soupape à fonctionnement électropneumatique
- ✓ Grilles ajustables
- ✓ Monté sur châssis solide à amortisseurs
- ✓ Rotor soigneusement équilibré, pour une longue durée de vie
- ✓ 6 Rangées de marteaux
- ✓ Adapté à la commande de fréquence

Réalisations particulières

- ✓ 8 rangées de marteaux pour les aliments pour poissons et animaux domestiques
- ✓ Chargeur automatique (commande de fréquence en option)
- ✓ Changement automatique de tamis
- ✓ Composants certifiés ATEX22

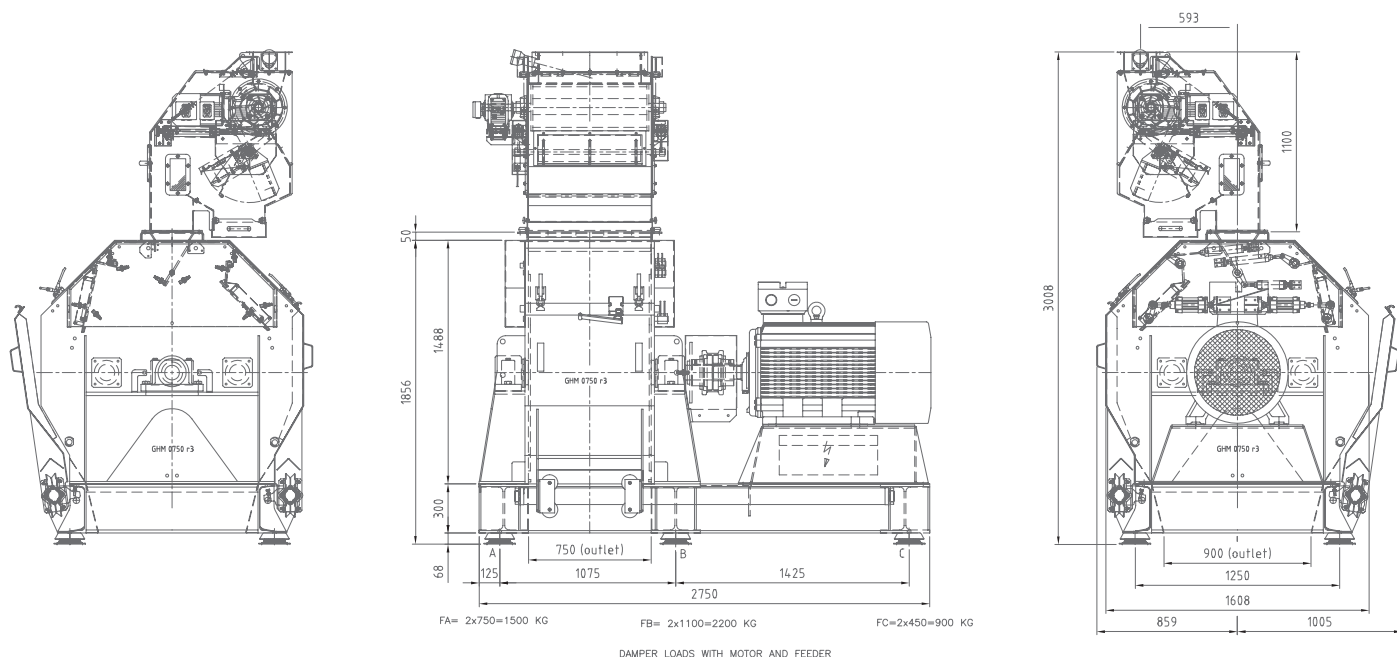

Type	Moteur (kW)	Chambre (B = mm)	Surface de tamis (m2)	Nombres de marteaux	Capacité* (t/h)		Poids (kg)**
					Maïs	Orge	
GHM-750B(A)	132-200	750	1,41 (1,09)	90	37	22	5000 (5400)
GHM-1000B(A)	160-250	1000	1,88 (1,45)	114	46	27	5800 (7200)
GHM-1250B(A)	250-400	1250	2,35 (1,81)	132	65	44	7000 (8300)

* Capacité pour un tamis de 4 mm

** Poids hors moteur et changement automatique de tamis

