




OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Molino Granulador Progress 450

Ficha técnica

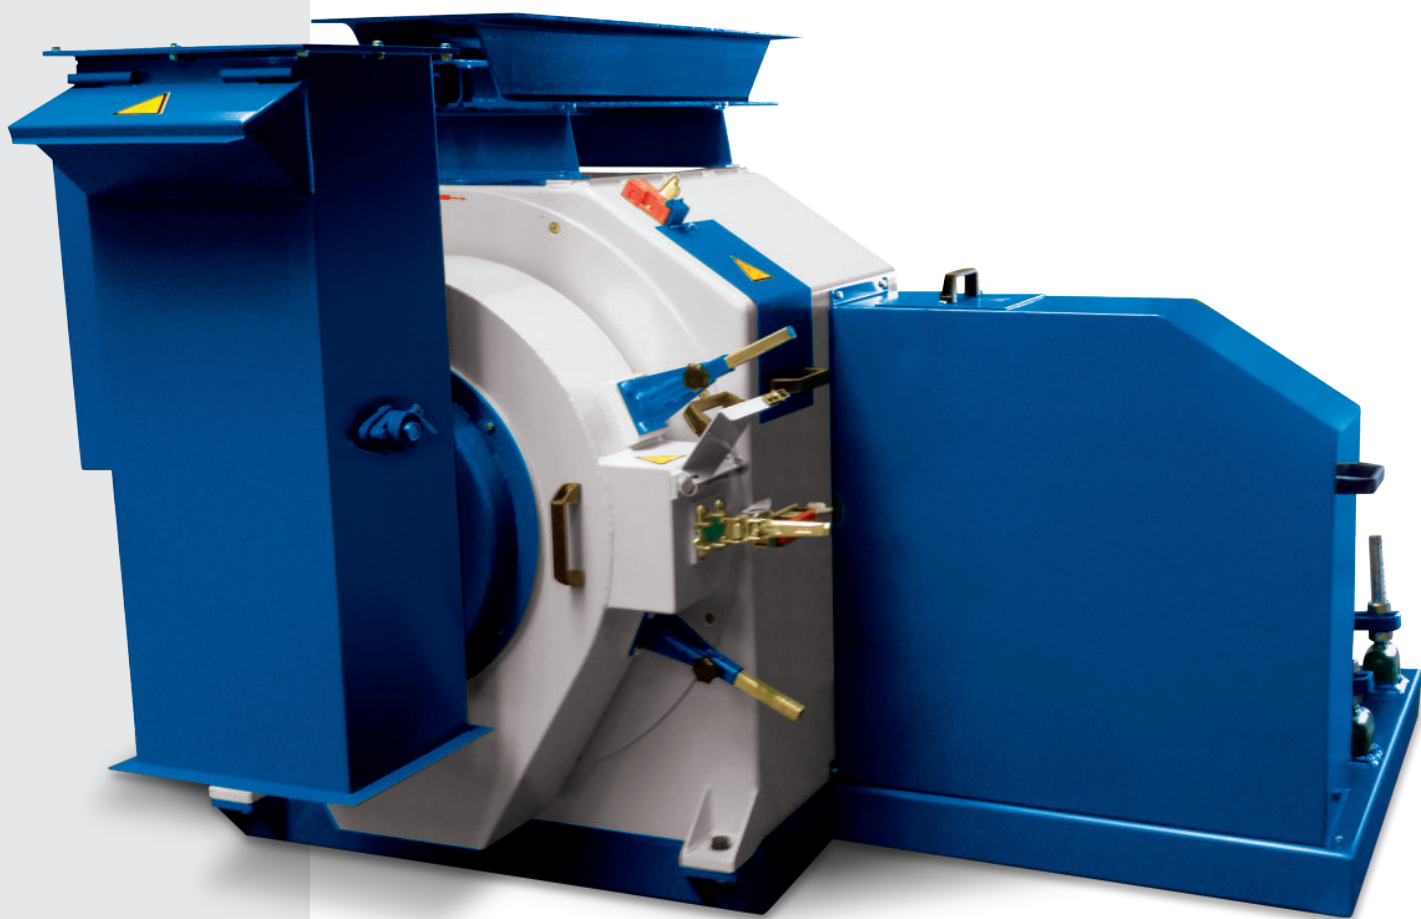

Desarrollado con la experiencia de PTN
en tecnología de peletización.

Molino granulador
muy estable y sin
vibraciones



Costes de
mantenimiento
mínimos





Larga vida útil
de los damientos
del eje principal



Molino Granulador Progress 450

Prensa de grano extremadamente estable, robusta y equilibrada.

El Molino Granulador Progress 450 es, junto con el Progress 350, el modelo más pequeño de la serie Progress. Además, el Progress 450 de Ottevanger ha dedicado gran atención a los detalles, lo cual ha dado como resultado un molino granulador extremadamente estable y robusto.

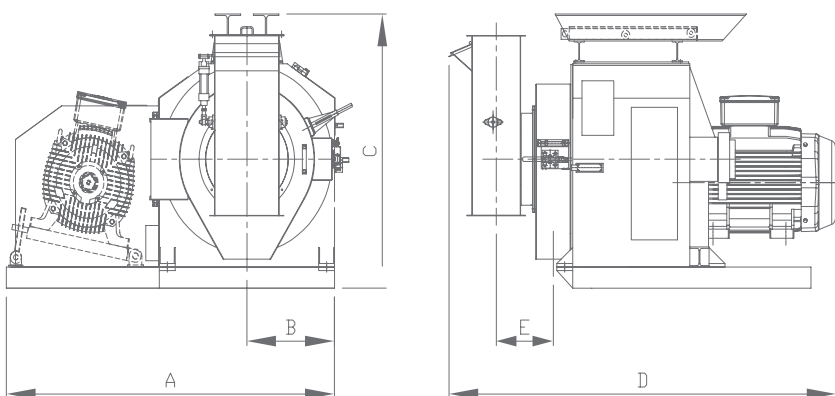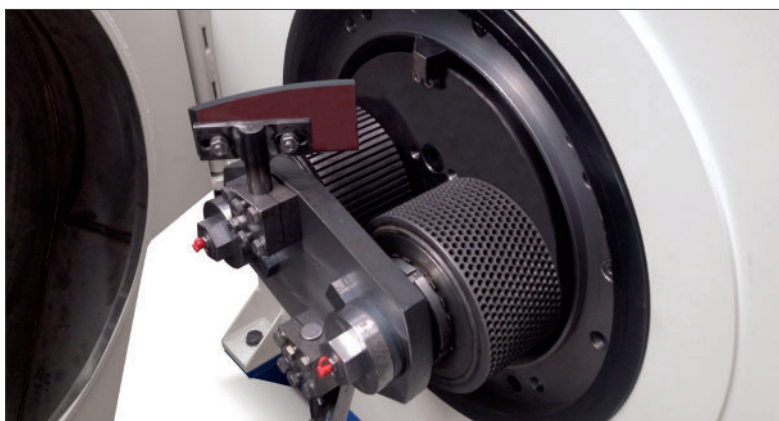

Características

- ✓ Molino granulador muy estable y sin vibraciones
- ✓ Larga vida útil del molde y los rodillos
- ✓ Larga vida útil de los rodamientos del eje principal
- ✓ Costes de mantenimiento mínimos
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Diseño sencillo
- ✓ Molino granulador de 2 rodillos, de funcionamiento manual mediante sistema de ajuste manual de los rodillos
- ✓ Bastidor de la prensa robusto con placa de base integrada de acero suave
- ✓ Puerta de una sola pared y canaleta de alimentación en AISI 304
- ✓ Eje principal sólido con rodamientos de rodillos esféricos SKF
- ✓ Rotor del molde y polea grande de hierro fundido
- ✓ Portamolde para molde con ajuste cilíndrico
- ✓ Velocidad de molde fija: 6,3 m/s
- ✓ Ejes de rodillos excéntricos
- ✓ Funciona con motor eléctrico de 1000 rpm
- ✓ Potencia del motor mín. 55 kW, máx. 132 kW
- ✓ Transmisión mediante correas trapezoidales
- ✓ Engrase manual de los rodamientos principales en la parte trasera y los rodillos en la parte delantera
- ✓ Dispositivo de seguridad mediante perno de cizallamiento en la parte trasera para proteger el cabezal de rodillos y la transmisión
- ✓ Dispositivo de montacargas integrado
- ✓ 1 cuchilla de corte ajustable manual
- ✓ Puerta y tapas laterales del molino granulador con interruptor de bloqueo de seguridad

Ejecución especiales

- ✓ Canaleta electroneumática de volcado rápido en AISI 304
- ✓ Sistema de engrase central para rodamientos principales
- ✓ Segunda cuchilla de corte ajustable manual
- ✓ Cabezal de rodillos con 3 rodillos
- ✓ Tercera cuchilla de corte ajustable manual
- ✓ Alimentador forzado

Tipo	Motor principal (kW máx.)	Número de rodillos	Diámetro de rodillos (mm)	Dimensiones de la matriz			Dimensiones (in mm)					Peso con motor (kg)
				Internal (mm)	Ancho (mm)	Área (cm ²)	A	B	C	D	E	
450 x 106	1 x 132	2/3	208	452	106	1500	2170	660	1390	2400	286	3750

Desarrollado con la experiencia de PTN en tecnología de peletización.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com



¿Más información?
Escanee el código QR.