



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Voorreinigers

Technisch gegevensblad



Aangedreven door een
op een zware as
gemonteerde motorreductor



Bescherm de
apparatuur tegen
vreemde voorwerpen



De uitloop is
voorzien van
een kijkglas




Voorreinigers

Voorreinigers van Ottevanger beschermen de apparatuur tegen vreemde voorwerpen.

De ideale toepassing is kort na de invoer van de grondstoffen. In het algemeen scheidt de voorreiniger delen die schade kunnen toebrengen aan de transport- en procesapparatuur, zoals stukjes hout, stenen, textiel en dergelijke.

Voor de verwijdering van touwen en koorden uit de grondstoffenstroom is een opvangapparaat verkrijgbaar dat in de praktijk zijn betrouwbaarheid heeft bewezen. Onze reiniger bestaat uit een draaiende trommel die is bekleed met een draadzeef met mazen van 39 x 39 mm. Het materiaal wordt in de binnenzijde van de trommel gevoerd. Goed materiaal passeert de zeef en wordt stroomafwaarts gevoerd. Materiaal dat te groot is, wordt door de meenemer naar de achterzijde van de machine getransporteerd en in de tweede uitloop verzameld. In het invoergedeelte bevindt zich een handbediende bypass-klep met vervangbare slijtplaten van mangaanstaal. De bypass-klep wordt in de gewenste stand vastgeschroefd, met optionele sensoren die de stand doorgeven aan het bedieningspaneel.

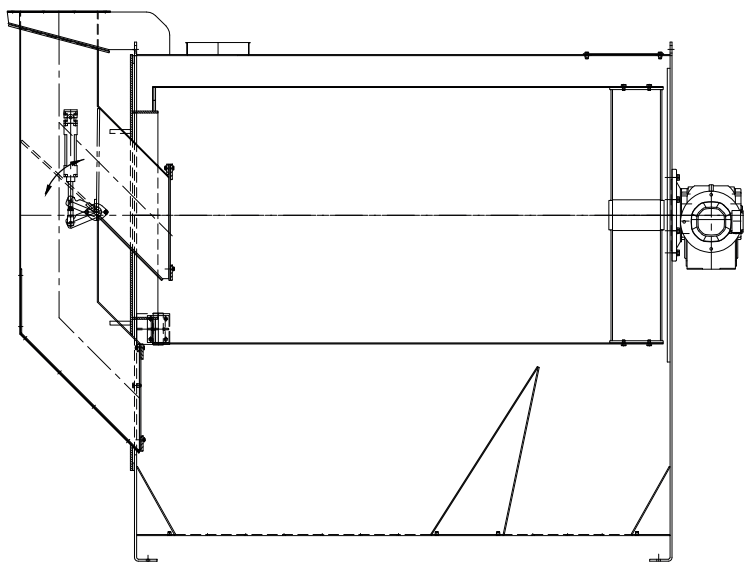

Type	Aandrijving (kW)	Diameter (mm)	Capaciteit (m3/u)	Gewicht (kg)
DC 600	1,5	600	100	600
DC 1000	3	1000	200	1550
DC 1000S	3	1000	300	1800
DC 1250	3	1250	400	2600

Kenmerken

- ✓ Volledig gesloten en uitgerust met een aansluiting voor het afzuigen van stof
- ✓ De uitloop is voorzien van een kijkglas
- ✓ Niveauschakelaar om opeenhoping van product in de uitloop te detecteren
- ✓ Aangedreven door een op een zware as gemonteerde motorreductor die met flenzen aan de achterzijde is bevestigd

Opties

De voorreiniger kan worden voorzien van een extra aansluiting voor afzuiging waarmee de fijnere uitgezeefde delen uit de grondstoffen kunnen worden verwijderd.

