OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS
SINCE 1909

Rotierende Entlader

Technisches Datenblatt

ATEX-Motor

Gehäuse und Rotor aus Edelstahl

Mehrfachaustritt

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Rotierende Entlader

Merkmale

- Gehäuse und Rotor aus Edelstahl
- ATEX-Motor
- Mehrfachaustritt

Rotierende Entlader eignen sich hervorragend für die Entladung von Pulvern oder Granulaten mit schlechten Fließeigenschaften aus Behältern und Silos.

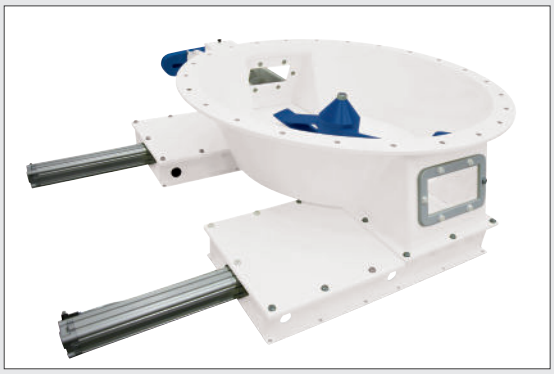

Außerdem eignen sie sich für eine regelmäßige Materialzufuhr in Verarbeitungsmaschinen oder Wiegebehältern.

Die Konstruktion besteht aus einem komplett geschlossenen Zylindergehäuse aus Stahl mit Flansch zur Sicherung des Entladers am Behälterabzug. Der mit speziell geformten Blättern versehene Getriebemotor ist mit einem Flansch am Boden befestigt und treibt den Rotor an. Für tendenziell unkontrolliert auslaufende Produkte ist einelektropneumatisch gesteuerter Entladeschieber verfügbar.

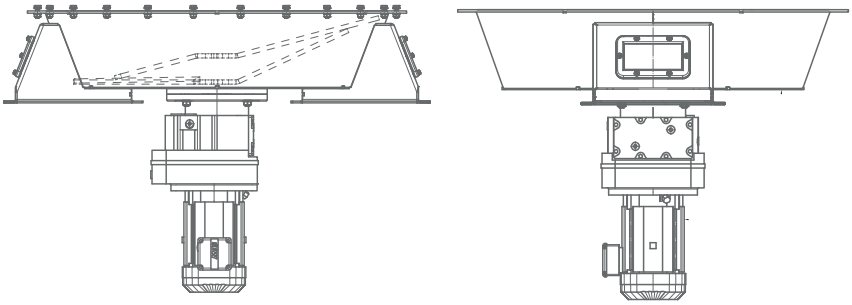

Type	Antrieb (kW)	Umdr./Min.
500*	2,2	22
930	3	11
1200	4	16
1500	7,5	13

* gerade Wände statt abgeschrägter

Weitere Informationen? QR-Code scannen.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com