



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

Engrasador para Alimentos al Vacío

Ficha técnica



Compacto
diseño



Funcionamiento
sin vibraciones



Certificación
ATEX



Engrasador para Alimentos al Vacío

Los Engrasadores al vacío Ottevanger son usados para añadir altos porcentajes de líquidos a pellets o a productos extruidos.

Este proceso por batches es usado en las siguientes industrias:

Plantas de alimentos para peces


Adición de pigmentos y microingredientes así como aceite hasta un 30%.

Plantas de alimentos para mascotas

Adición de microingredientes, aromas, así como aceites y grasas hasta un 17%.

Producción de alimentos para animales

Adición de enzimas de fitasa y aceites vegetales hasta un 8%.

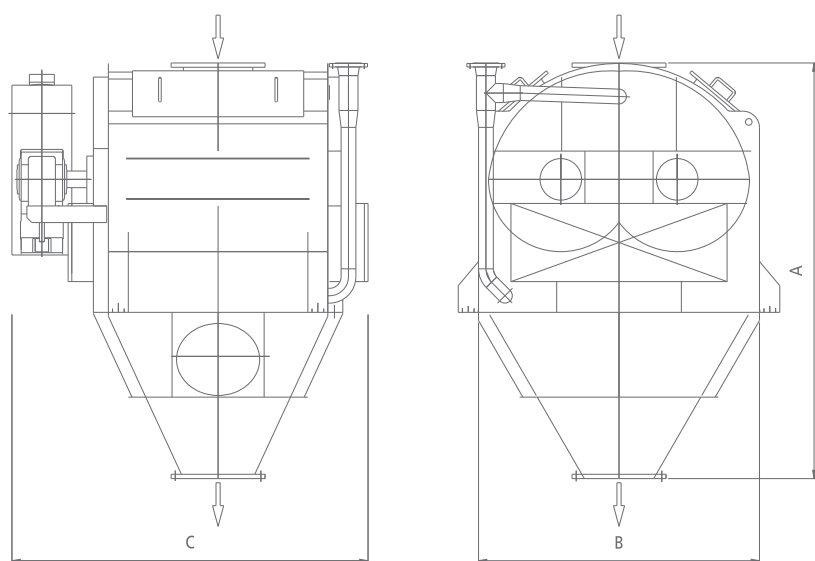


Características

- ✓ El proceso al vacío asegura la adición de líquido hasta la parte más interna del pelet
- ✓ Operación versátil y diseño compacto
- ✓ Consumo bajo de energía

Ejecución especiales

- ✓ Conjunto de la bomba de vacío
- ✓ Estructura de pesado
- ✓ Sistema de adición de polvos
- ✓ Sistema de adición de líquidos
- ✓ Disponible en hacer inoxidable grados 304 y 316

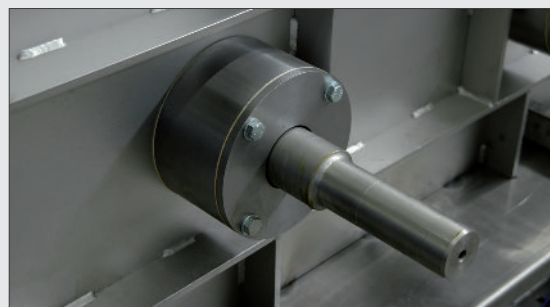

Tipo	Transmisión (kW)	Volumen efectivo (l)	Batches (p/h)*	Capacidad max. (t/h)	Dimensiones (mm)		
					A1	B	C
DPMA 500 VC	7,5	500	17	5	2265	1510	1990
DPMA 700 VC	9	700	17	7	2110	1625	1790
DPMA 1100 VC	15	1100	17	11	2515	1830	2290
DPMA 1400 VC	22	1400	17	14	2775	2125	2665
DPMA 2100 VC	30	2100	17	21	3185	2450	2960
DPMA 2800 VC	37	2800	17	28	3445	2565	3155

* Basado en adición de líquidos dos veces+ s.w. 0,6 kg/dm³.
Los datos de diseño pueden cambiar sin noticia previa.

