OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS
SINCE 1909

Monorrodillo Progresivo HE

Ficha técnica

Desarrollado con la experiencia de PTN
en tecnología de peletización.

Estable, sin vibraciones
y prácticamente silencioso

Sistema central
de engrasado

Vida útil más larga
de los rodamientos
del eje principal

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Monorrodillo Progresivo HE

Prensa de grano extremadamente estable, robusta y equilibrada.

Progress MonoRoll HE de Ottevanger, una peletizadora muy estable, sólida y refinada. Más de 40 años de experiencia en el desarrollo, ingeniería y producción que garantizan la calidad y la continuidad.

Las innovaciones parcialmente patentadas ofrecen una relación única precio/ rendimiento. Un concepto técnico garantiza una distribución uniforme de las enormes fuerzas mecánicas en los pesados rodamientos del eje principal sólido y ejes intermedios. Transmisión por cintas en V de doble etapa y cintas temporizadoras Junto con la refinada transmisión, el sólido bastidor garantiza una peletizadora estable y sin vibraciones durante la producción.

Línea de alta eficacia

desarrollo de nuestra nueva línea de Alta Eficacia (HE, de sus siglas en inglés) no se centra únicamente en mayor rendimiento y diseño más higiénico pero también en menor consumo energético. La nueva línea HE (Alta eficacia) ofrece excelente acceso a todas las zonas de mantenimiento. Con esta línea HE, Ottevanger da un paso más allá.



Tipo original con dos rodillos



MonoRoll con un rodillo

Desarrollado con la experiencia de PTN en tecnología de peletización.

¿Más información?
Escanee el código QR.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Características

- Peletizadora muy estable, sin vibraciones y casi silenciosa
- Superficie grande de matriz y diámetro de rodillo
- Velocidad variable de matriz por convertidor de frecuencia (FC no incluido)
- Ajuste de matriz cónica
- Sistema central de engrasado
- Vida útil más larga de los rodamientos del eje principal
- Canaleta neumática de vertido rápido integrada

Ventajas de alta eficacia
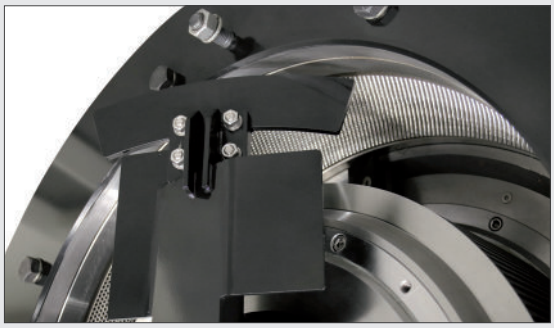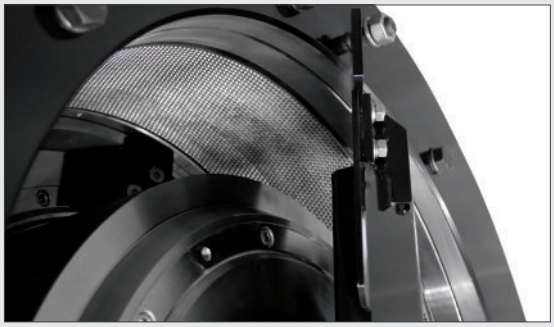
- El rodillo se desliza menos debido al pequeño ángulo de dosificación y gran superficie de contacto
- Posibilidad de menor velocidad de la matriz
- excelente calidad del pellet a menor velocidad de la matriz
- Menos tiempo de inactividad gracias a una operación estable
- Un 30% más de capacidad de media con el mismo nivel energético
- Vida útil más larga de la matriz y el rodillo
- Reducción del nivel de ruido