





**OTTEVANGER**  
PROCESS SOLUTIONS


# Progress Korrelpers


Technische datasheet

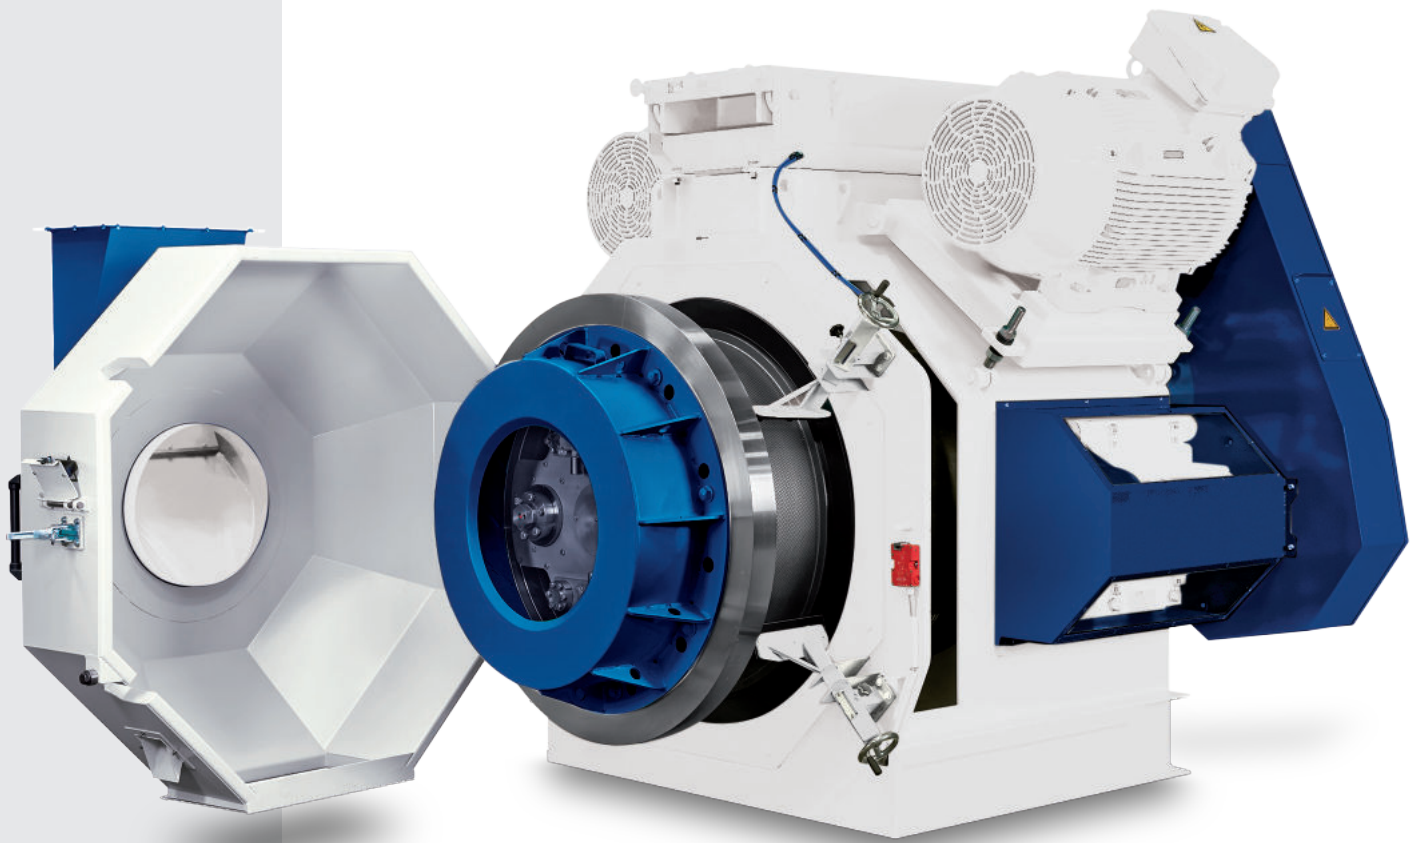

Ontwikkeld met de expertise van PTN  
op het gebied van pelleteren.

Zeer stabiele  
en trillingsarme pers 

Geringe  
onderhoudskosten 


Langere levensduur  
matrijs en rollen 

# Progress Korrelpers

Uiterst stabiele, robuuste en uitgebalanceerde korrelpers.

Ottevanger's korrelpers, een uiterst stabiele, robuuste en uitgebalanceerde pers. Meer dan 40 jaar ervaring in ontwikkeling, engineering en productie staan garant voor kwaliteit en continuïteit.

De deels gepatenteerde innovaties leveren een unieke prijsprestatieverhouding. Een uitgebalanceerd technologisch concept garandeert een gelijkmatige verdeling van de enorme mechanische krachten over de zware lagers van de massieve hoofdas en tussen assen. De getrapte aandrijving van V-snaren en tandriemen maakt het mogelijk grotere motorvermogens toe te passen. Het robuuste persframe in combinatie met de uitgebalanceerde aandrijving staat borg voor een stabiele en trillingsvrije pers tijdens productie.

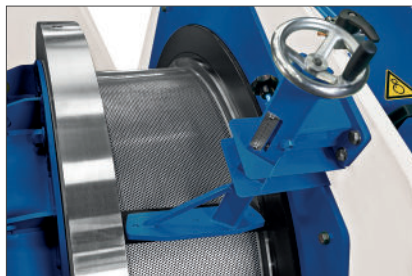

## Kenmerken

- ✓ Zeer stabiele, trillingsvrije en geluidsarme pers
- ✓ Groot matrijsoppervlak en roldiameter
- ✓ Grote motorvermogens
- ✓ Variabele matrijssnelheid
- ✓ Geschikt als twee- of drierollenpers
- ✓ Langere levensduur matrijs en rollen
- ✓ Conische matrijsspassing
- ✓ Centraal vetsmeersysteem
- ✓ Langere levensduur hoofdaslagers
- ✓ Geïntegreerde pneumatische ontlastklep
- ✓ Afsnijmes, gemonteerd op persframe
- ✓ Geïntegreerde hijsfaciliteit
- ✓ Geringe onderhoudskosten
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Eenvoudig ontwerp
- ✓ Centrale elektrische aansluitkast

## Speciale uitvoeringen

- ✓ Rollenkop met 3 rollen\*
- ✓ Op afstand bestuurbare rolverstelling
- ✓ Matrijs snelwisselsysteem (matrijswisseltijd in ca. 15 minuten)\*
- ✓ Rolslipcontrole
- ✓ Geforceerde voeding
- ✓ Torninrichting (voor het langzaam naar links of rechts draaien van de matrijs)
- ✓ Verwarmde deur/ toevoerkoker

\* Deze optie is niet beschikbaar op alle modellen.

Type	Hoofdmotor (max. kW)	Aantal rollen	Diameter rollen (mm)	Afmeting matrijs			Gewicht incl. motor (kg)
				Inwendig (mm)	Breedte (mm)	Oppervlak (cm <sup>2</sup> )	
580x146	2 x 75	2/3	265	580	146	2658	5500
650x175	2x90	2	298	650	175	3571	6000
700x190	2x90	2	315	700	190	4179	6250
850x210	2x160	2/3	390	850	210	5605	9000
900x228	2x160	2/3	408	900	228	6433	9500
900x275	2x200	2/3	408	900	275	7771	10000
1000x300	2x200	2	456	1000	306	9420	14000
1100x380	2x250	2	500	1100	380	13125	20500

Ontwikkeld met de expertise van PTN op het gebied van pelleteren.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com



Meer informatie?  
Scan de QR-code.