OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS
SINCE 1909

Lintmenger

Technisch gegevensblad



Mengtijd
3 tot 4 minuten

Inspectieluik
met veiligheidssloten

Laag
energieverbruik

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Lintmenger

Horizontale lintmengers zijn zeer efficiënte charge-mengers die in zeer korte tijd nauwkeurig mengen.

De menger bestaat uit een tulpvormig menggedeelte en een as met mengspiralen. Twee linten verplaatsen de materialen in tegengestelde richting. Het geometrische ontwerp garandeert een intensief mengproces met een lage rotatiesnelheid.

Er is speciale aandacht besteed aan hygiënische aspecten. Om vervuiling en kruisbesmetting te voorkomen zijn de verbindingen in de machine glad. Om hygiënische redenen is de constructie van de as met de staven die de spiralen vasthouden met een absoluut minimum aan lasnaden uitgevoerd om klemmen met externe bouten te vermijden.


Kenmerken


- Mengnauwkeurigheid 1:100.000/variatiecoëfficiënt <8%*
- Inspectieluik met veiligheidssloten
- Pneumatische uitloopschuif voor gedoseerde uitloop
- Mengtijd 3 tot 4 minuten
- Gemiddeld 10 charges per uur (met uitloopschuif)
- Laag energieverbruik

* Indicatie, afhankelijk van de formulering.

Speciale uitvoeringen

- RVS-uitvoering
- Speciale coatings aan de binnenkant
- ATEX 22-onderdelen
- Pneumatische bodemkleppen (RM500-RM4000)
- Sproeistang(en) om vloeistof toe te voegen (zoals olie en water)

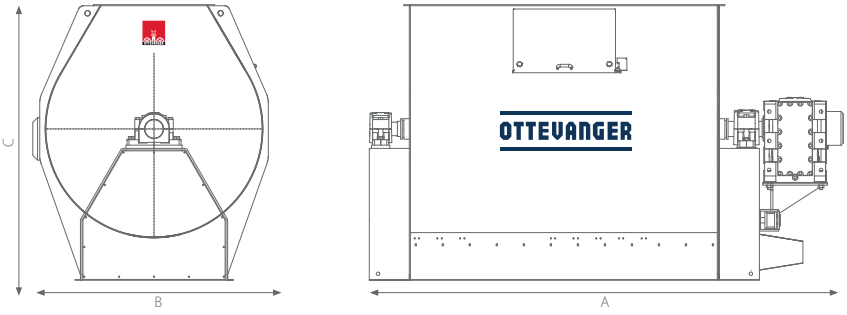

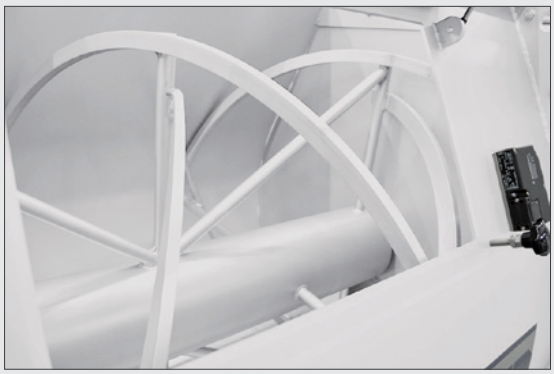

Type	Inhoud (l)	Inhoud (kg)	Aandrijving (kW)	Afmetingen (mm)			Gewicht (kg) *
				A	B	C	
RM 500	500	250	3	1822	1000	1300	650
RM 1000	1000	500	5,5 - 9,2	2780	1210	1600	1700
RM 2000	2000	1000	9,2	3120	1462	1900	2300
RM 4000	4000	1000	15	3813	1810	2200	3600
RM 6000	6000	3000	22	4675	1810	2200	4500
RM 8000	8000	4000	30	4650	2115	2550	5900
RM 12000	12000	6000	2 x 37	5900	2155	2550	8000

* Gewicht incl. motor / excl. bodemkleppen

Ga voor meer informatie naar onze website.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com