





OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS


Schroeftransporteurs

Technisch gegevensblad

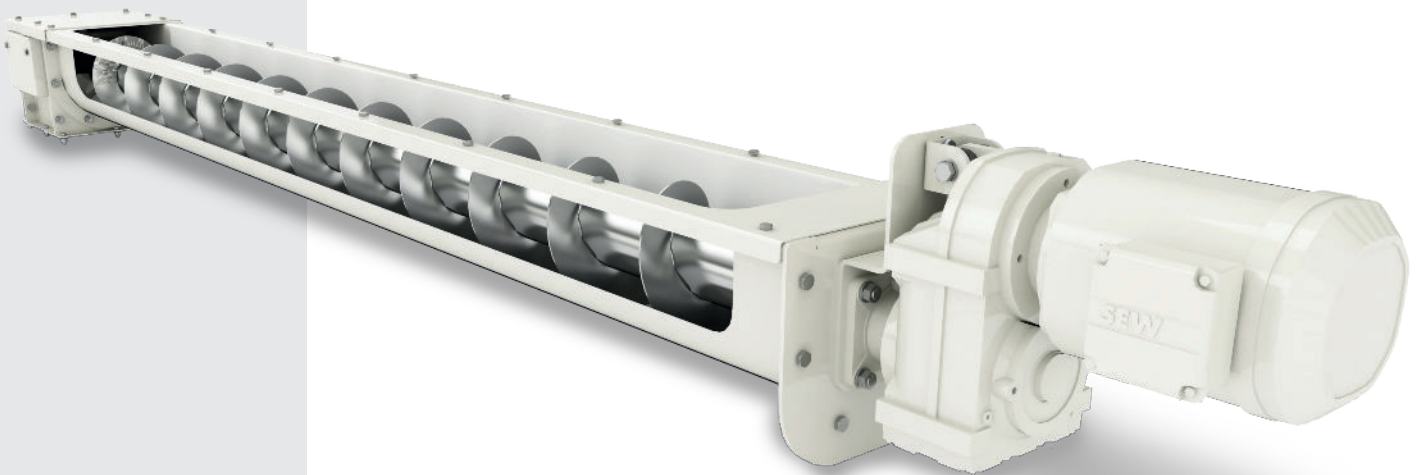

Tandwielkasten 

Productoverloop-
detectie is standaard 

Grondverf- en
lakafwerking 

Schroef-transporteurs

Ottevanger heeft schroeftransporteurs voor allerlei toepassingen ontwikkeld.

De schroeftransporteurs worden gebruikt voor doseren, uitdragen, toevoeren en transporteren. Het gebruik van hoogwaardige onderdelen maakt dit een betrouwbare en onderhoudsvriendelijke transporteur. Het solide ontwerp staat garant voor een lange, probleemloze levensduur. De schroeftransporteurs van Ottevanger zijn met een breed scala van vermogens leverbaar.

Type	Vullinggraad (m ³ /u)			Max. spoed (mm)
	0,3 (m/s)	0,5 (m/s)	1 (m/s)	
200	10	17	34	200
250	18	30	59	250
300	22	37	74	300
350	31	52	104	350
400	34	56	113	400
450	45	75	150	450
500	55	92	184	500

Kenmerken

- ✓ Stalen trog van S235, buis- of U-vormig, volledig gesloten ontwerp
- ✓ Grondverf- en lakafwerking
- ✓ Tandwielkasten
- ✓ Tussenslagers voorkomen doorhangen van de hoofdass
- ✓ Productoverloopdetectie is standaard

Speciale uitvoeringen

- ✓ Uitgevoerd in AISI304
- ✓ Uitgevoerd in verzinkt S235 staal
- ✓ Variabele spoed van het schroefblad
- ✓ Tussenuitlopen
- ✓ Toerentalsensor
- ✓ Aandrijvingen volgens ATEX22
- ✓ Frequentiegeregelde aandrijvingen voor doseer- en toevoer-toepassingen
- ✓ Afsluiter voor doseertoepassingen om te voorkomen dat er product blijft doorlopen
- ✓ Schuine installatie tot 20°
- ✓ Flexibele koppeling mogelijk



Ga voor meer informatie naar onze website.