OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS
SINCE 1909

Mezclador de Cinta

Hoja de datos técnicos



Tiempo de mezcla entre 3 y 4 minutos

Escotilla de inspección provista de bloqueos de seguridad

Consumo de energía bajo


info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Mezclador de Cinta

> Los mezcladores de cinta horizontales son mezcladores por lotes de alta eficiencia que pueden mezclar con precisión en un período muy corto.

El mezclador está formado por una carcasa en forma de "tulipán" y un eje con espirales de mezcla. Dos cintas mueven los materiales en dirección opuesta. El diseño geométrico garantiza un proceso de mezcla intensivo con una velocidad de rotación baja.

Se ha prestado una atención especial a la higiene. Las conexiones dentro de la máquina son fluidas para evitar la contaminación y la contaminación cruzada. La construcción del eje está formada por una soldadura mínima absoluta para evitar abrazaderas con pernos externos por razones higiénicas.

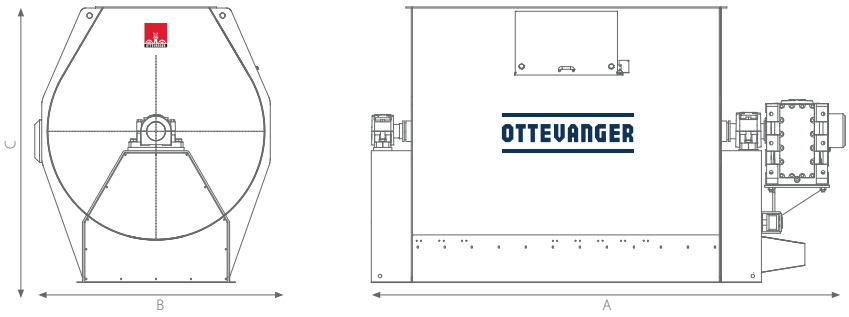

Modelo	Con-tenido (l)	Con-tenido (kg)	Acciona-miento (kW)	Dimensiones (mm)			Peso (kg) *
				A	B	C	
RM 500	500	250	3	1822	1000	1300	650
RM 1000	1000	500	5,5 - 9,2	2780	1210	1600	1700
RM 2000	2000	1000	9,2	3120	1462	1900	2300
RM 4000	4000	1000	15	3813	1810	2200	3600
RM 6000	6000	3000	22	4675	1810	2200	4500
RM 8000	8000	4000	30	4650	2115	2550	5900
RM 12000	12000	6000	2 x 37	5900	2155	2550	8000

* Peso incl. motor/sin puertas fondo de descarga


Características

- Precisión de la mezcla de 1:100.000/ Coeficiente de variación <8%*
- Con escotilla de inspección con bloqueos de seguridad
- Corredera salida neumática para salida dosificada
- Tiempo de mezcla entre 3 y 4 minutos
- 10 lotes por hora de media (con lado salida)
- Consumo de energía bajo

*Indicación, dependiente de la formulación

Ejecuciones especiales

- Ejecución acero inoxidable
- Revestimientos internos especiales
- Componentes ATEX 22
- Puertas neumáticas fondo de descarga (RM500-RM4000)
- Barra(s) rociadora(s) para añadir líquidos (como aceite y agua)

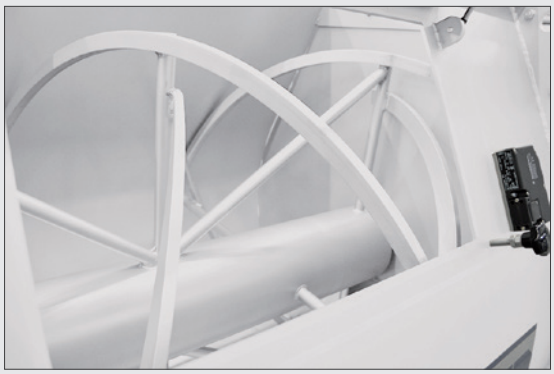

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com

Para más información, visita nuestro sitio web.