



Acondicionador simple



General

Los detalles en el desarrollo y la ingeniería marcan la diferencia en este acondicionador. Palas de gran tamaño, regulables tanto en altura como en ángulo que garantizan una mezcla homogénea y un proceso higiénico.


Ventajas

- » Mezcla homogénea y proceso higiénico.
- » Óptima absorción de vapor y líquidos.
- » Construcción sólida de la carcasa.
- » Fácil de limpiar.
- » Intervalos de mantenimiento más largos
- » Diseño simple

Características


- » carcasa de mezcladora en AISI 304, la construcción de placa base es de acero para trabajos pesados
- » eje sólido para mezcladora en AISI 304 con palas intercambiables, regulable tanto en altura y ángulo
- » soportes para palas en AISI 304, palas en Hardox
- » raspadores incorporados en placas finales
- » sellos de empaquetadora en eje de mezcladora
- » rodamientos cerrados para eje con separadores fuera de la carcasa.
- » con transmisión directa del motor de engranaje, apto para controlador de frecuencia
- » grandes trampillas de inspección con interruptor de seguridad
- » sensor de temperatura PT 100
- » 1 entrada de vapor 3" y 2 entradas líquidas 1½"

Máquina con transmisión de la cinta en V

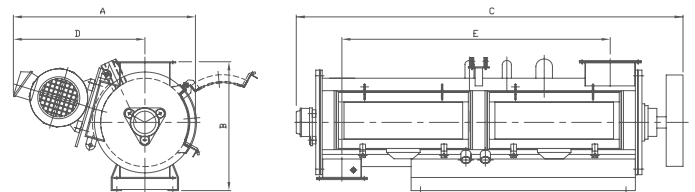

Tipo INDIVIDUAL	Capacidad (t/h)	Dimensiones (mm)					Motor (kW)
		A	B	C	D	E	
450 x 1700	12	1000	690	2020	725	1437	7,5
450 x 2000	15	1000	690	2320	720	1737	11
500 x 2500	20	1097	715	2844	802	2191	15
500 x 3000	25	1062	715	3316	767	2691	18,5
700 x 3000	30	1130	980	3390	875	2670	18,5

Máquina con transmisión directa

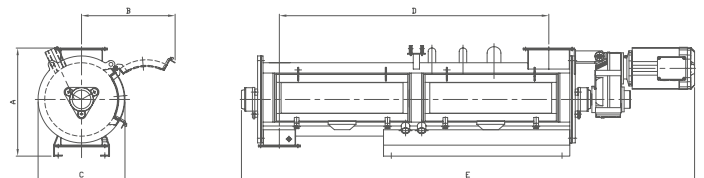

Tipo INDIVIDUAL	Capacidad (t/h)	Dimensiones (mm)					Motor (kW)
		A	B	C	D	E	
450 x 1700	12	690	605	560	1436	2620	9,2
450 x 2000	15	690	605	560	1736	2920	9,2
500 x 2500	20	715	635	600	2191	3565	15
500 x 3000	25	715	635	600	2691	4065	15
700 x 3000	30	1014	870	880	2660	4190	18,5



OTTEVANGER
MILLING ENGINEERS

- » Diseño » Ingeniería » Fabricación » Erminación
- » Molinos de piensos » Molinos de harina » Plantas de alimentos para mascotas
 - » Molinos de piensos acuáticos » Planta de procesamiento de cereales
 - » Silos » Sistemas de manipulaciones » Control eléctrico y automatización



Ottevanger Milling Engineers B.V.

Ubicación: Moerkapelle
Moerkapelse Zijde 32
2751 DL MOERKAPELLE
Países Bajos

Tfno. +31 (0)79 593 22 21
Fax +31 (0)79 593 11 47
Correo electrónico mkp@ottevanger.com
www.ottevanger.com

Ubicación: Aalten
Dinxperlosestraatweg 62
7122 AH AALTEN
Países Bajos

Tfno. +31 (0)543 472 688
Fax +31 (0)543 475 475
Correo electrónico aalten@ottevanger.com
www.ottevanger.com