



Enkelassige paddelmengers



TYPE PM 8.000

Algemeen

De strenge eisen die in de graanverwerkende industrie aan een menger gesteld worden, waren het uitgangspunt van de ontwikkeling van de zeer nauwkeurige mengers van Ottevanger. Een van de belangrijkste concepten is de enkelassige paddelmenger.

De mengers van Ottevanger zijn ontworpen voor het mengen van droge poeders en granulaten ongeacht hun dichtheid of vorm. Tijdens het mengproces kunnen er vloeistoffen worden toegevoegd.


Werking

Ottevanger enkelassige paddelmengers zijn uitgerust met pneumatisch werkende bodemkleppen onder de volledige mengertrog. Hierdoor wordt de lostijd verkort tot ca. 15-20 sec. De menger kan volledig automatisch functioneren met een capaciteit van max. 15 charges per uur.

Kenmerken

- » mengnauwkeurigheid van 1:100.000/variatiecoëfficiënt <4%*
- » droge mengtijd tussen 90 en 120 seconden
- » lostijd van ca. 15-20 seconden
- » betrouwbaar ontwerp
- » weinig onderhoud
- » laag energieverbruik
- » hygiënisch ontwerp
- » gemakkelijk te verstellen en te vervangen paddels
- » type PM 4.000 - PM 12.000 zijn deelbaar (incl. kopschild)
- » alle motoren zijn geschikt voor frequentieregeling
- » boutbare kopschilden/eindschilden

*Indicatie, afhankelijk van de formulering

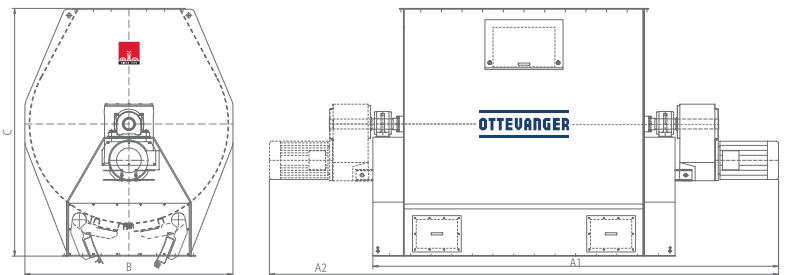

Type	Inhoud (ltr.)	Aandrijving (kW)	Afmetingen (mm)				Gewicht (kg) *
			A1	A2	B	C	
PM 100	100	2,2	1.525	-	658	650	400
PM 300	300	5,5	2.085	-	862	1.050	900
PM 500	500	9,2	2.405	-	1.000	1.300	1.300
PM 1.000	1.000	11	2.725	-	1.210	1.600	1.950
PM 2.000	2.000	18,5	3.415	-	1.460	1.900	2.600
PM 4.000	4.000	30	4.005	-	1.810	2.200	4.800
PM 6.000	6.000	45	4.605	-	2.115	2.550	6.500
PM 8.000	8.000	2x37	-	5.600	2.320	2.725	9.800
PM 10.000	10.000	2x45	-	6.545	2.520	3.000	11.500
PM 12.000	12.000	2x55	-	7.065	2.750	3.200	13.500

* Gewicht incl. motor

Speciale uitvoering

- » RVS-uitvoeringen
- » type PM 500 - PM 10.000 optioneel met verhoogd vermogen
- » rilsan-coating op de mengas
- » ATEX22-gecertificeerde onderdelen
- » alle uitvoeringen ook als niet deelbaar verkrijgbaar



OTTEVANGER
MILLING ENGINEERS

- » Ontwerp » Techniek » Productie » Voltooiing en inbedrijfstelling
- » Diervoederfabrieken » Huisdiervoederfabrieken » Visvoederfabrieken
- » Graanverwerkende fabrieken » Sojaverwerkende fabrieken » Premix- en krachtvoederfabrieken
- » Silo's » Bulkopslag en handlingsystemen » Elektrische besturing en automatisering



Ottevanger Milling Engineers B.V.

Locatie: Moerkapelle
Moerkapelse Zijde 32
2751 DL MOERKAPELLE
Nederland
Tel. +31 (0)79 593 22 21

Locatie: Aalten
Dinxperlosestraatweg 62
7122 AH AALTEN
Nederland
Tel. +31 (0)543 472 688

Locatie: Heteren
Komkleiland 4
6666 MG HETEREN
Nederland
Tel. +31 (0)26 47 906 99

www.ottevanger.com
info@ottevanger.com