




OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS


Doseerschroef

Technische datasheet

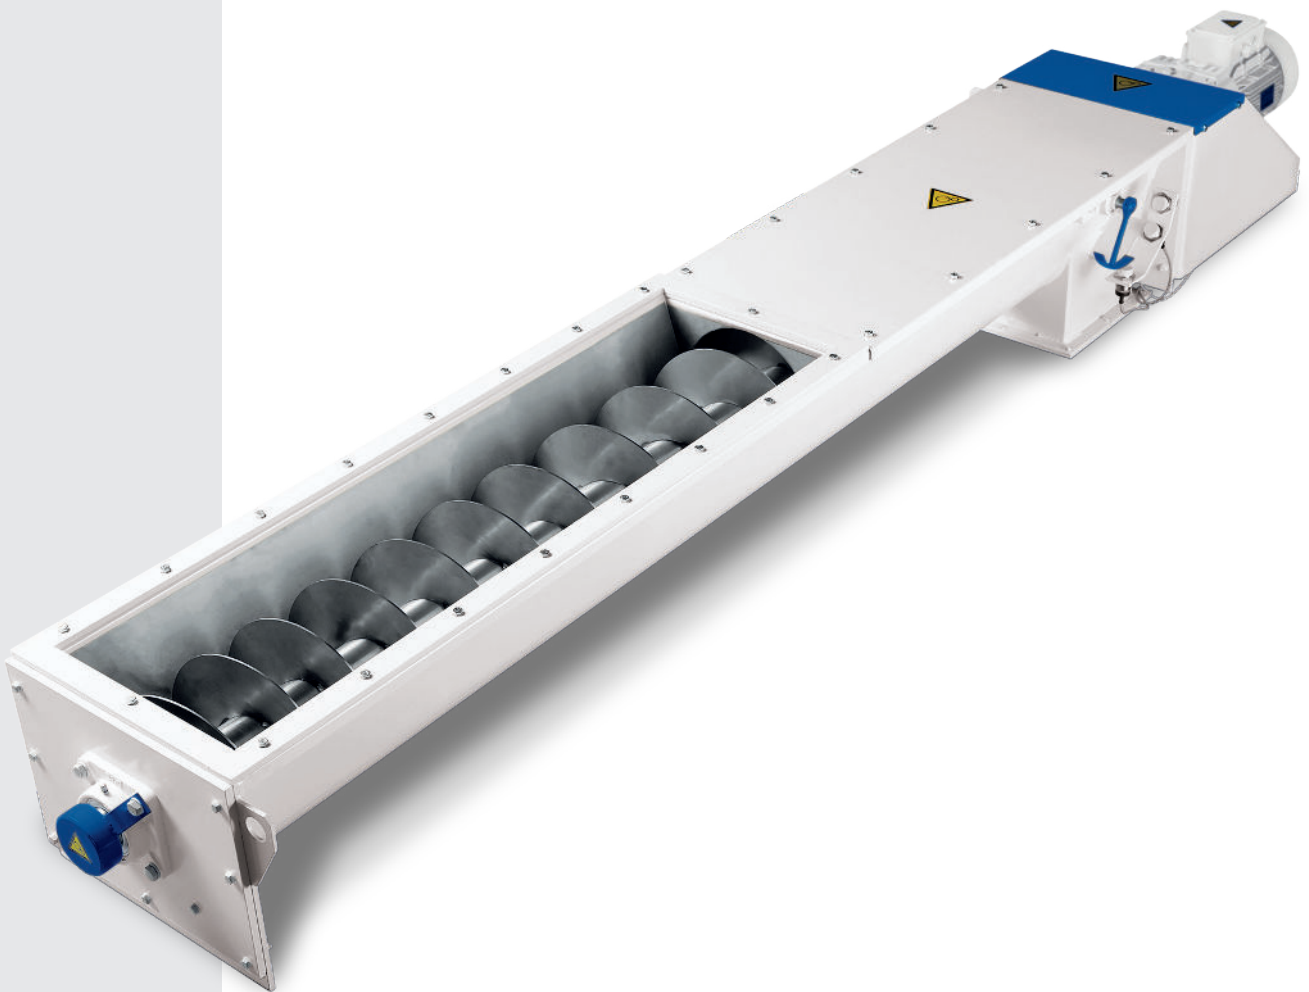

Ontwikkeld met de expertise van PTN
op het gebied van pelleteren.

Een gegarandeerde
gelijkmatige productstroom 


Eenvoudig
ontwerp 

Langere
onderhoudsintervallen 

Doseerschroef

Details maken het verschil in deze volledig in roestvast staal uitgevoerde doseerschroef.

De geometrie van de schroefbladen garandeert een gelijkmatige productstroom. Toepassing als doseer- en transportschroef voor poeders en granulaten.

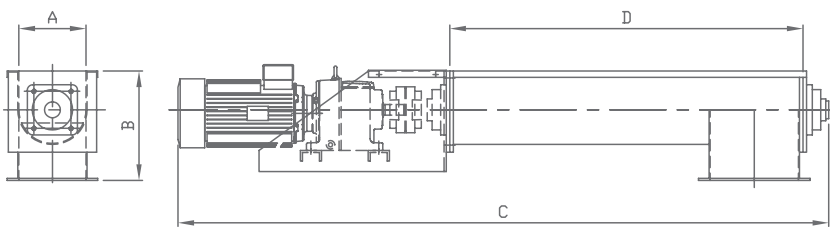

Type	Capaciteit (t/u)	Afmetingen (in mm)				Motorvermogen (kW)
		A	B	C	D	
180 x 1000	Max. 8	190	310	1840	1000	1,5
250 x 1350	Max. 18	260	375	2280	1350	2,2
300 x 1500	Max. 30	300	435	2480	1500	3

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Meer informatie?
Scan de QR-code.

Kenmerken

- ✓ Een gegarandeerde gelijkmatige productstroom
- ✓ Robuuste constructie van de behuizing
- ✓ Langere onderhoudsintervallen
- ✓ Eenvoudig ontwerp
- ✓ Alle onderdelen die in contact komen met product, uit roestvast staal
- ✓ Massieve schroefas met schroefblad in verlopende spoed
- ✓ Gesloten schroefaslagers buiten behuizing
- ✓ Motorreductor met directe schroefaskoppeling op constructie
- ✓ Geschikt voor frequentieregeling, Exclusief frequentieregelaar
- ✓ Productmelder op uitloop
- ✓ Overloopmelder op uitloop

