





**OTTEVANGER**  
PROCESS SOLUTIONS

# Hamermolen Perfect 30

Technisch gegevensblad

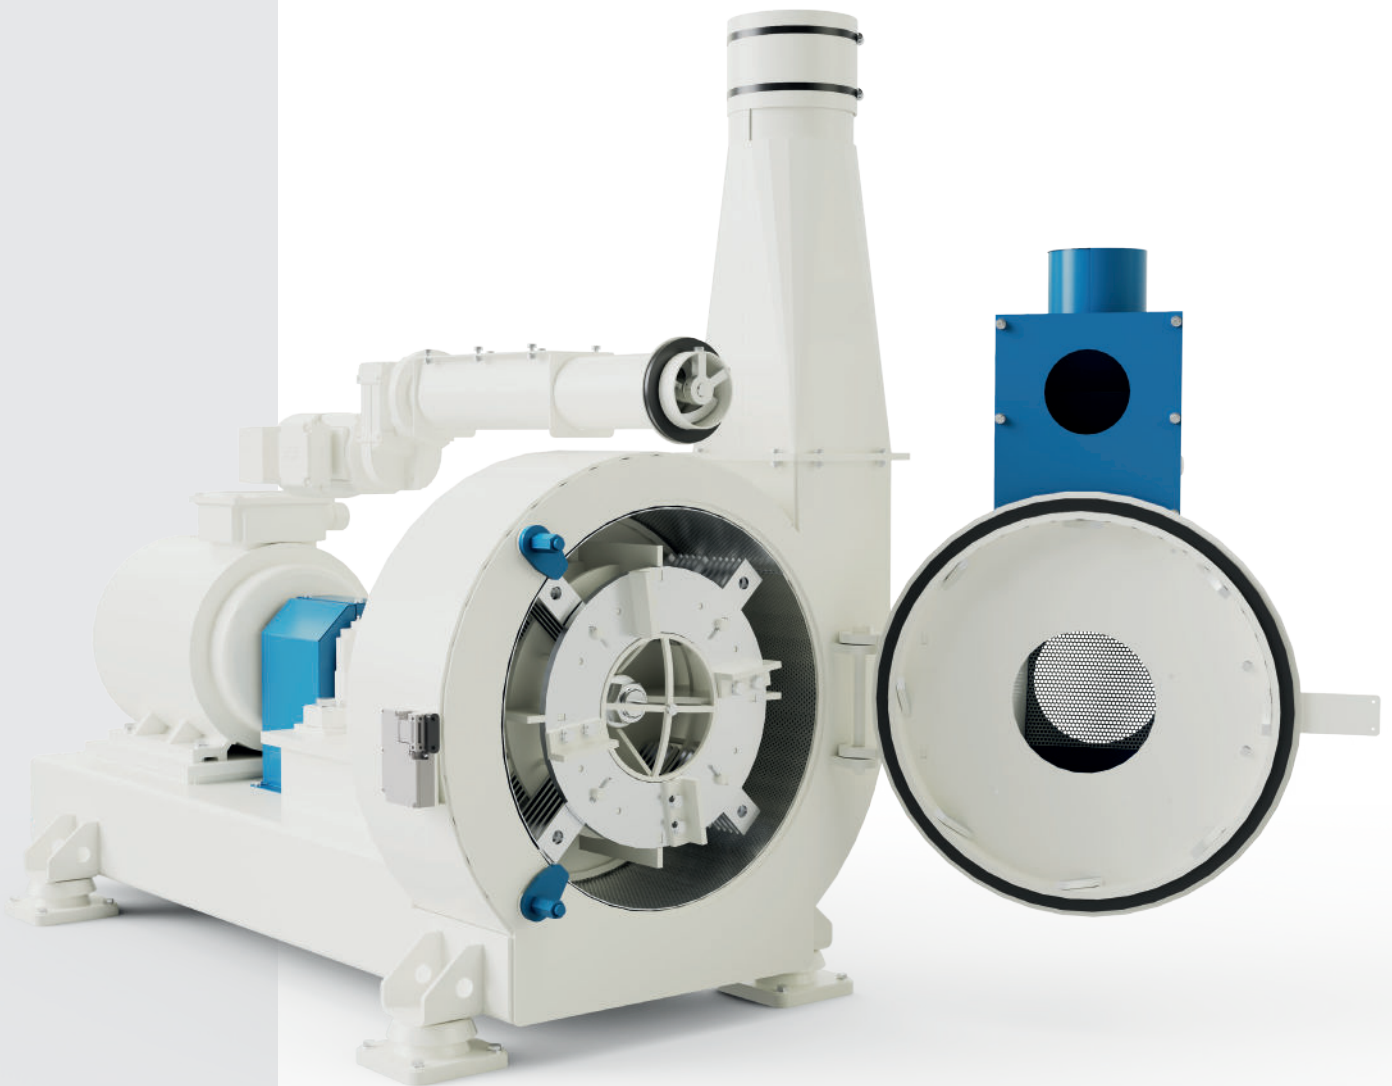

Minder trillingen 

Nauwkeurig gebalanceerde rotor 

Zeer hoog rendement 

# Hamermolen Perfect 30

Bij uitstek geschikt voor het malen van granulaat tot 20 mm.

De hamermolens uit de Perfect 30-serie van Ottevanger zijn bij uitstek geschikt voor het malen van granulaat met een diameter tot 20 mm.

De hamermolen bestaat uit een elektrisch aangedreven as met hamerplaten die snel ronddraaien in een solide, volledig gelaste maalkamer. De hamers raken het granulaat met kracht, waardoor het in kleinere deeltjes opbreekt. Dit proces wordt herhaald totdat de deeltjes klein genoeg zijn om door de zeven rond de hamerplaten te gaan. Het geheel wordt gedragen door een solide grondplaat met trillingsdempers voor trillingsvrije werking.



## Kenmerken

- ✓ De grondplaat is gemonteerd op trillingsdempers. Trillingen worden daardoor niet overgedragen op het gebouw
- ✓ Grote deuren/kleppen voor het gemakkelijk vervangen van slijtageonderdelen.
- ✓ Nauwkeurig gebalanceerde rotor met speciaal afgedichte lagerhuizen met bescherming tegen stof
- ✓ De zeef dekt de volledige maalomvang af.
- ✓ Snel en eenvoudig zeef verwisselen
- ✓ Zeer hoog rendement.
- ✓ Een automatische frequentie-geregelde roterende schroef



Type	Capaciteit Mais (t/u)*	Capaciteit Gerst (t/u)*	Aantal hamers	Zeefoppervlak (m <sup>2</sup> )	Afmetingen (mm)			Motorvermogen (kW)	Gewicht (kg) (incl.) motor
					A	B	C		
Perfect 30	3	1,5	48	0,44	1960	1480	925	22-30	860

\* op zeven van 4 mm

