





OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS


Korrelpers Progress 450


Technische datasheet

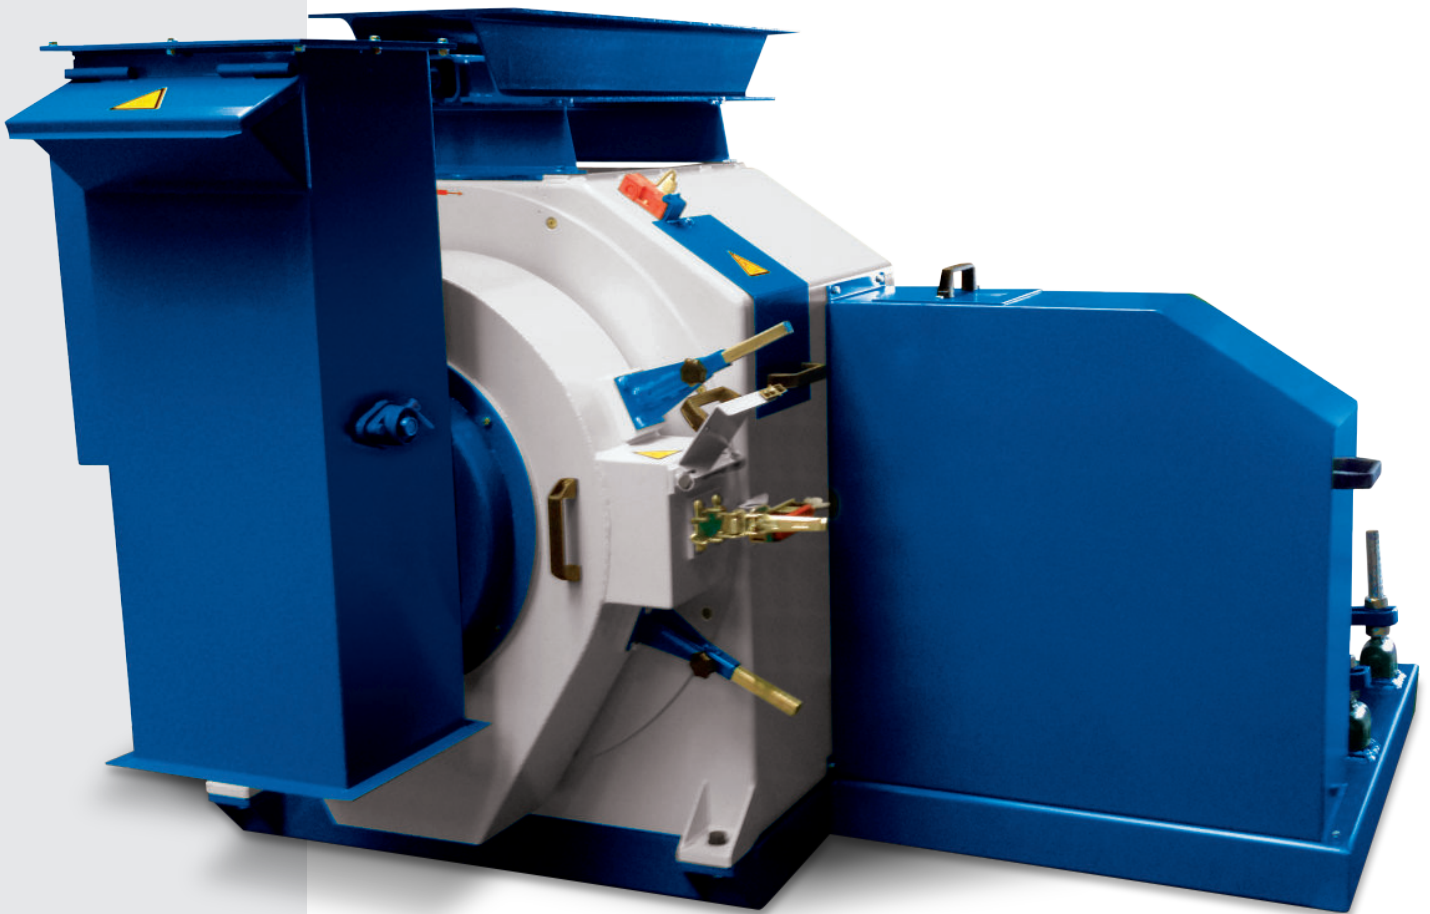

Ontwikkeld met de expertise van PTN
op het gebied van pelleteren.

Zeer stabiele
en trillingsarme pers 



Geringe
onderhoudskosten 

Lange levensduur
van hoofdaslagers 

Korrelpers Progress 450

Uiterst stabiele, robuuste en uitgebalanceerde korrelpers.

De Progress 450 is samen met de Progress 350 de kleinere korrelpers in de Progress serie. Ook bij de Progress 450 heeft Ottevanger veel aandacht gegeven aan de details, resulterend in een uiterst stabiele en robuuste pers.

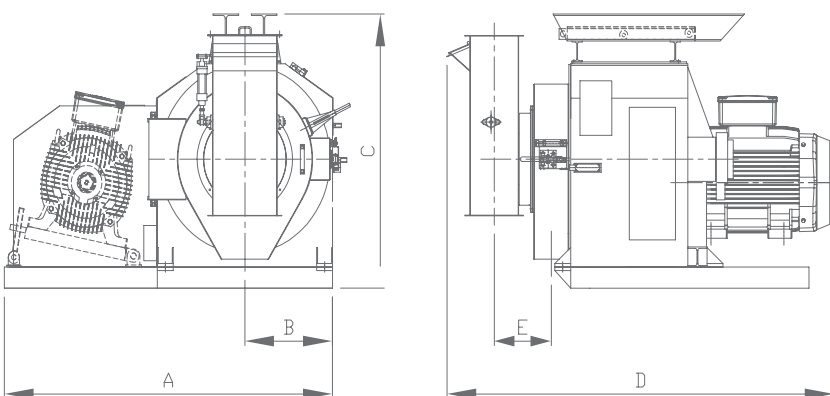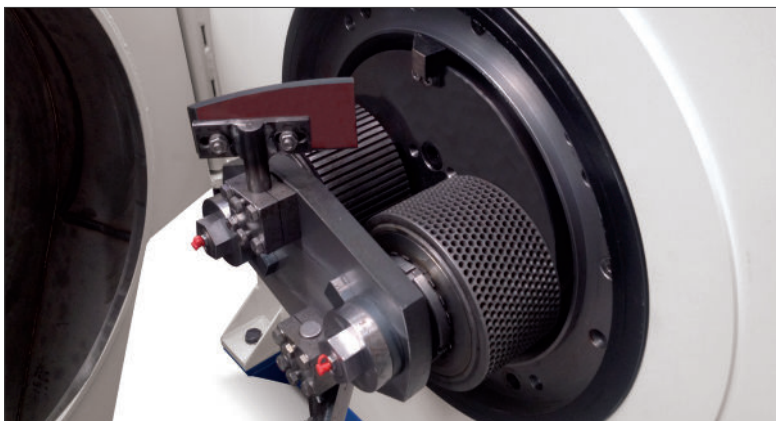

Kenmerken

- ✓ Zeer stabiele en trillingsarme pers
- ✓ Geschikt als twee- of drierollenpers
- ✓ Lange levensduur matrijs en rollen
- ✓ Lange levensduur hoofdaslagers
- ✓ Geringe onderhoudskosten
- ✓ Eenvoudig te reinigen
- ✓ Eenvoudig ontwerp
- ✓ 2-rollen pers, handbediend met handmatige rolverstelling
- ✓ Robuust, gelast persframe met geïntegreerde grondplaat in normaal staal
- ✓ Enkelwandige deur en toevoerkoker in RVS 304
- ✓ Massieve hoofdas, met dubbelrijige SKF tonlagers
- ✓ Aandrijfbus en grote poelie in gietijzer
- ✓ Cilindrische matrijsspassing
- ✓ Vaste matrijssnelheid 6,3 m/sec
- ✓ Excentrische rollen
- ✓ Aandrijving door een elektromotor, 1000 tpm
- ✓ Motorvermogen min. 55 kW, max. 132 kW
- ✓ V-snaren transmissie
- ✓ Handmatige vetsmering hoofdlagers aan de achterzijde en rollen aan de voorzijde
- ✓ Breekenbeveiliging ter bescherming van de rollenkop en aandrijving
- ✓ Geïntegreerde hijsfaciliteit
- ✓ 1 handinstelbaar afsnijme
- ✓ Deur en zijkappen met veiligheidsschakelaar

Speciale uitvoeringen

- ✓ Elektro-pneumatische ontlastklep in RVS 304
- ✓ Centraal vetsmeersysteem voor de hoofdlagers
- ✓ 2de handinstelbaar afsnijmes
- ✓ Rollenkop met 3 rollen
- ✓ 3de handinstelbaar afsnijmes
- ✓ Geforceerde voeding

Type	Hoofd motor (max. kW)	Aantal rollen	Diameter rollen (mm)	Afmeting matrijs			Afmetingen (in mm)					Gewicht incl. motor (kg)
				Inwendig (mm)	Breedte (mm)	Oppervlak (cm ²)	A	B	C	D	E	
450 x 106	1 x 132	2/3	208	452	106	1500	2170	660	1390	2400	286	3750

Ontwikkeld met de expertise van PTN op het gebied van pelleteren.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com



Meer informatie?
Scan de QR-code.