





OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS


Progress Peletizadora


Ficha técnica

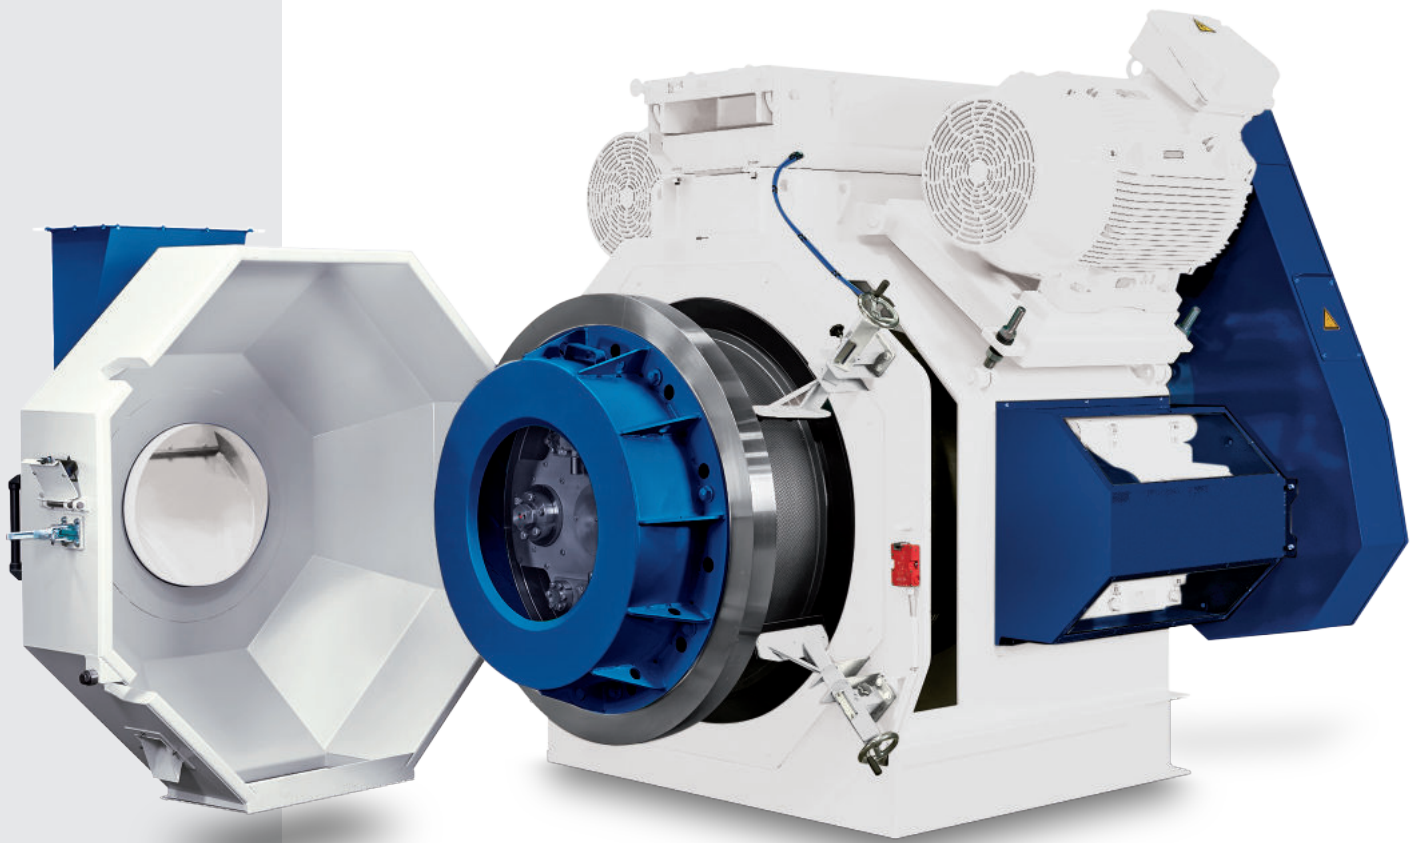

Desarrollado con la experiencia de PTN
en tecnología de peletización.

Molino granulador
muy estable y sin
vibraciones 

Costes de
mantenimiento
mínimos 

Larga vida útil
de los damientos
del eje principal 

Progress Peletizadora



Prensa de grano extremadamente estable, robusta y equilibrada.

Peletizadora de Ottevanger, una peletizadora muy estable, sólida y refinada más de 40 años de experiencia en el desarrollo, ingeniería y producción que garantizan la calidad y la continuidad. Las innovaciones parcialmente patentadas ofrecen una relación única precio/rendimiento.

Un concepto técnico garantiza una distribución uniforme de las enormes fuerzas mecánicas en los pesados rodamientos del eje principal sólido y en los ejes intermedios. La transmisión escalonada por cintas en V y temporizadoras permiten que los motores tengan más potencia junto con la refinada transmisión, el sólido bastidor garantiza una peletizadora estable y sin vibraciones durante la producción.

Características

- ✓ Peletizadora muy estable, sin vibraciones y casi silenciosa
- ✓ Superficie grande de matriz y diámetro de rodillo
- ✓ Gran potencia del motor
- ✓ Velocidad variable de la matriz
- ✓ Apta como peletizadora de dos o tres rodillos
- ✓ Vida útil más larga de la matriz y los rodillos
- ✓ Ajuste de matriz cónica
- ✓ Sistema central de engrasado
- ✓ Vida útil más larga de los rodamientos del eje principal
- ✓ Canaleta neumática de vertido rápido integrada
- ✓ Dispositivo de elevación integrado
- ✓ Mínimos costes de mantenimiento
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Diseño simple
- ✓ Caja central de conexión eléctrica

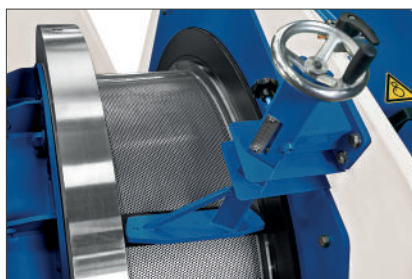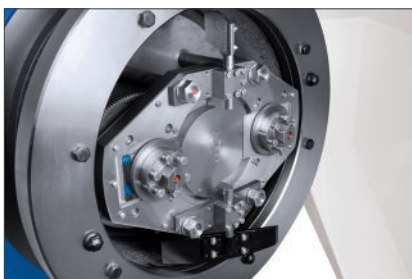

Tipo	Motor principal (kW máx.)	Número de rodillos	Diámetro de rodillos (mm)	Dimensiones de la matriz			Peso (con motor) (kg)
				Interna (mm)	Ancho (mm)	Área (cm ²)	
580x146	2 x 75	2/3	265	580	146	2658	5500
650x175	2x90	2	298	650	175	3571	6000
700x190	2x90	2	315	700	190	4179	6250
850x210	2x160	2/3	390	850	210	5605	9000
900x228	2x160	2/3	408	900	228	6433	9500
900x275	2x200	2/3	408	900	275	7771	10000
1000x300	2x200	2	456	1000	306	9420	14000
1100x380	2x250	2	500	1100	380	13125	20500

Desarrollado con la experiencia de PTN en tecnología de peletización.

info@ottevanger.com | +31 (0)73 549 84 72 | www.ottevanger.com



¿Más información?
Escanee el código QR.